


Induktivni sensor

IEA3001-BPKG/V2A/US-104-DPS

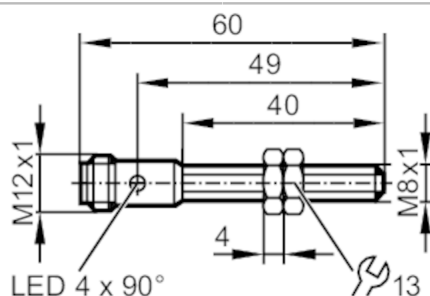

Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	1
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M8 x 1 / L = 60

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	2000
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	1
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	1 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...0,81
Povećano osjetilno područje	ne

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,3 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,1
Histereza [% od Sr]	1...20
Drift sklopne točke [% od Sr]	-10...10

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

IE5219



Induktivni sensor

IEA3001-BPKG/V2A/US-104-DPS

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračeno	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	3 V
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	1393

Mehanički podaci

Težina	[g]	23,8
Kućište		Tip navoja
Način ugradnje		izravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	M8 x 1 / L = 60
Oznaka navoja		M8 x 1
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L); prednja strana senzora: LCP crno; prozor LED: PEI; zaporne matice: nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
Cjelovito metalno kućište		ne

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	4 x 90° LED, Žuto
--------	--------------------	-------------------

Dodatna oprema


Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------

Opaske


Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

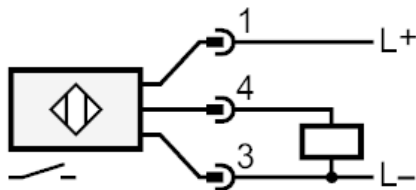

IE5219



Induktivni sensor

IEA3001-BPKG/V2A/US-104-DPS

dijagrami i grafikoni

Montaža

