


Induktivni sensor

IFK3002-BPKG/IE-KAB

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IF5188

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

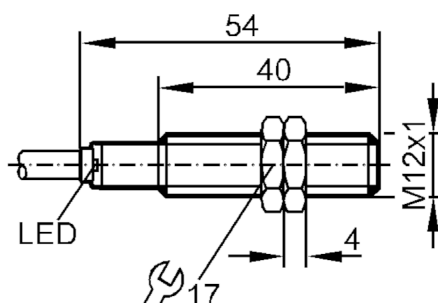

Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	2
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M12 x 1

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	15; (36 V)
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1200
Zaštita od kratkog spoja	da



Induktivni sensor

IFK3002-BPKG/IE-KAB

Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno	
Zaštita od preopterećenja		da	
Domet nadzora			
Razmak prekapčanja	[mm]	2	
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	2 ± 10 %	
Radni razmak	[mm]	0...1,6	
Točnost / odstupanja			
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3	
Histereza	[% od Sr]	3...15	
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-25...80	
Zaštita		IP 67	
Testovi / odobrenja			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011		Razred B
Mehanički podaci			
Kućište	Tip navoja		
Način ugradnje	izravno ugradivo		
Dimenzije	[mm]	M12 x 1	
Oznaka navoja		M12 x 1	
Materijali	Mjed presvučeno bijelom broncom; PBT		
Prikazi / radni elementi			
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto	
Dodatna oprema			
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2		
Opaske			
Količina pakiranja	1 kom.		
Električni priključak			
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Priključak			

