


Induktivni sensor

IFB2004-ARKG/UP

RT

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	4
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M12 x 1 / L = 40

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	4,6
Minimalno strujno opterećenje [mA]	4
Maks. struja propuštanja [mA]	0,6
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mW]	150
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1500
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	4
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	4 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...3,25

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza [% od Sr]	1...15



Induktivni sensor

IFB2004-ARKG/UP

RT

Drift sklopne točke [% od Sr] -10...10

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...80

Zaštita IP 67

Testovi / odobrenja

EMC EN 60947-5-2
EN 55011 Razred B

Mehanički podaci

Težina [g] 86,2

Kućište Tip navoja

Način ugradnje neizravno ugradivo

Dimenzije [mm] M12 x 1 / L = 40

Oznaka navoja M12 x 1

Materijali Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: Računalo

Prikazi / radni elementi

Prikaz Status prekapčanja 1 x LED, Crveno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata zaporne matice: 2


Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Priključak

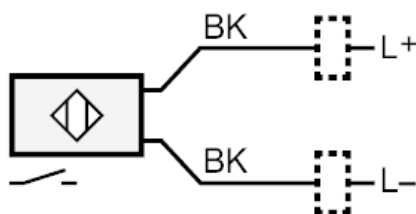

BK = Boje žica :
crno