


Induktivni sensor

IFB2004BAROG/UP/1m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

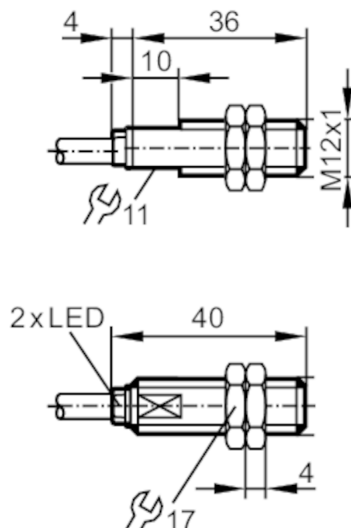

Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	4
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M12 x 1 / L = 40

Primjena

Posebno svojstvo	Povećano osjetilno područje; Optička pomoć namještanja
------------------	--

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	ne

Izlazi

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	5
Minimalno strujno opterećenje [mA]	5
Maks. struja propuštanja [mA]	1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	110
Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

IF5918



Induktivni sensor

IFB2004BAROG/UP/1m

Domet nadzora		
Razmak prekapćanja	[mm]	4
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	$4 \pm 10 \%$
Radni razmak	[mm]	0...3,25
Povećano osjetilno područje		da
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza	[% od Sr]	3...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	1671
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Način ugradnje		izravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	M12 x 1 / L = 40
Oznaka navoja		M12 x 1
Materijali		Mjed presvučeno bijelom broncom; PBT
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Crveno
	Status prekapćanja	1 x LED, Zeleno
Optička pomoć namještanja		da
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

IF5918



Induktivni sensor

IFB2004BAROG/UP/1m

Električni priključak

Kabel: 1 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Priključak



BK =

Boje žica :
crno