


Induktivni sensor

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

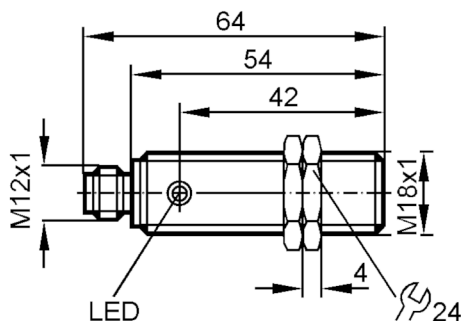

Značajke proizvoda

Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	5
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M18 x 1

Električni podaci

Radni napon [V]	20...250 AC/DC
Zaštita od obrnutog polariteta	ne

Izlazi

Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	6,7
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V]	6,7
Minimalno strujno opterećenje [mA]	4
Maks. struja propuštanja [mA]	2,2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA]	100
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja AC [Hz]	25
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	70
Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne



Induktivni sensor

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	5
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	5 ± 10 %
Radni razmak	[mm]	0...4,05
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2	
Histereza	[% od Sr]	3...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...100
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Način ugradnje		izravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	M18 x 1
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		Mjed niklovano; ULTRASON
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Induktivni sensor

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: B

