




Induktivni sensor

IGA3008BFPKG/SS-000-KI/400mA

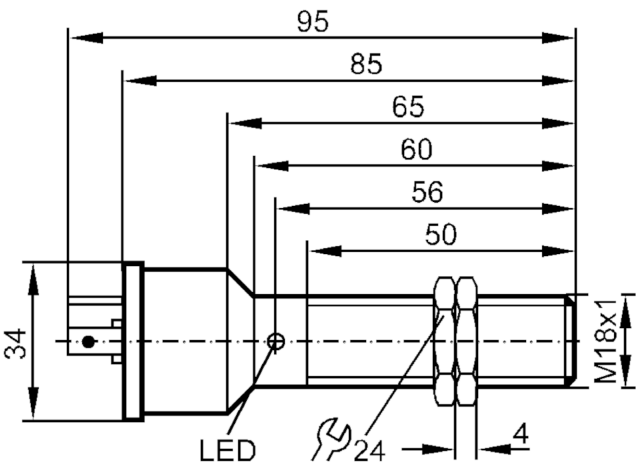

Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Razmak prekapčanja	[mm]	8
Kućiste		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M18 x 1
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	15; (24 V)
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	400
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	250
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	8



Induktivni sensor

IGA3008BFPKG/SS-000-KI/400mA

Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	8 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...6,5

Točnost / odstupanja	
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr]	3...10
Drift sklopne točke [% od Sr]	-18...18

Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-32...70
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF [godina]	1283	

Mehanički podaci	
Težina [g]	88,9
Kućiste	Tip navoja
Način ugradnje	izravno ugradivo
Dimenzije [mm]	M18 x 1
Oznaka navoja	M18 x 1
Materijali	Mjed presvučeno bijelom broncom; Računalo

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto

Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2

Opaske	
Opaske	programabilno na normalno otvoreno / normalno zatvoreno pomoću prenosnika
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN (DIN EN 175301-803)



IG5910



Induktivni sensor

IGA3008BFPKG/SS-000-K/400mA

Priključak

