


Induktivni sensor

IGA3008LAPOG/TS-600-APO

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

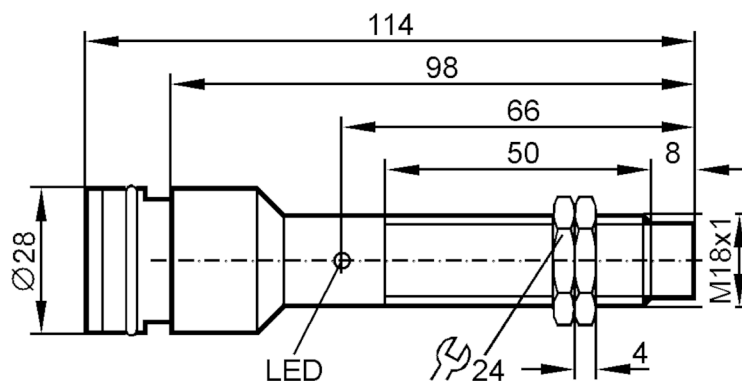

Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	8
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M18 x 1

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	15; (24 V)
Zaštita od obrnutog polariteta	ne

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	120
Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	8
Stvarno osjetilno područje S_r [mm]	$8 \pm 10 \%$
Radni razmak [mm]	0...6,5



Induktivni sensor

IGA3008LAPOG/TS-600-APO

Točnost / odstupanja			
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3	
Histereza	[% od Sr]		3...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]		-10...10
Radni uvjeti			
Temperatura okoline		[°C]	-25...80
Zaštita			IP 65
Mehanički podaci			
Kućište			Tip navoja
Način ugradnje			neizravno ugradivo
Dimenzije		[mm]	M18 x 1
Oznaka navoja			M18 x 1
Materijali			Mjed niklovano; PBT
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema			
Isporuka obuhvata			zaporne matice: 2
Opaske			
Količina pakiranja			1 kom.
Električni priključak - utikač			

Poveznik: 1 x Ø 28 mm; kodiranje: A



Priključak

