


Induktivni sensor

IGK2008BFRKG/2LED/US-104-IRF/R

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IG5953

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

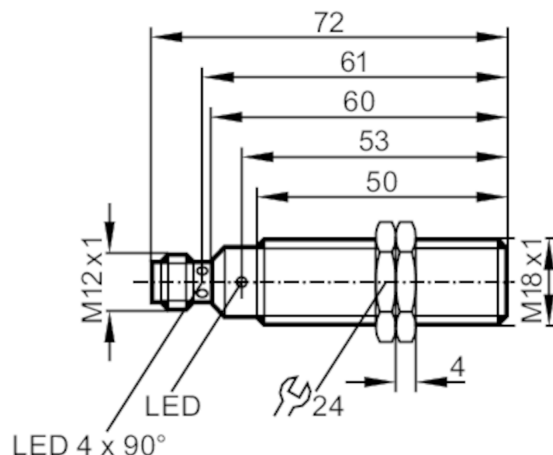

Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Razmak prekapčanja [mm]	8
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 72

Primjena

Posebno svojstvo	Povećano osjetilno područje; Optička pomoć namještanja
------------------	--

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	4,6
Minimalno strujno opterećenje [mA]	4
Maks. struja propuštanja [mA]	1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	250
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno



Induktivni sensor

IGK2008BFRKG/2LED/US-104-IRF/R

Zaštita od preopterećenja	da	
Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	8
Radni razmak	[mm]	0...6,48
Povećano osjetilno područje	da	
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,45 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,33	
Histereza	[% od Sr]	3...20
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	Razred B
	EN 55011	
Mehanički podaci		
Kućište	Tip navoja	
Način ugradnje	izravno ugradivo	
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Oznaka navoja	M18 x 1	
Materijali	Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: PBT; prozor LED: PA	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	4 x 90° LED, Crveno
	pomoć pri namještanju	1 x LED, Crveno
Optička pomoć namještanja	da	
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	

Induktivni sensor

IGK2008BFRKG/2LED/US-104-IRF/R

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A

