


Induktivni sensor

IIC2015-BBOW/PPU

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: II0221

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

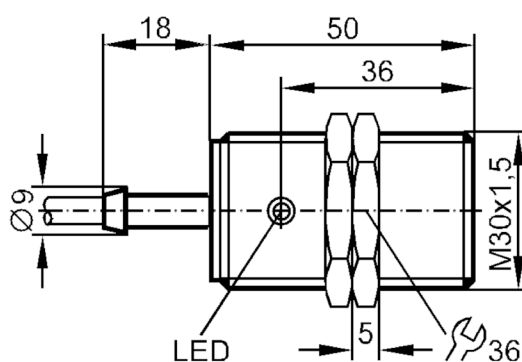

Značajke proizvoda

Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	15
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5

Električni podaci

Frekvencija AC [Hz]	47...63
Radni napon [V]	90...250 AC
Potrošnja struje [mA]	3; (250 V)
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	ne

Izlazi

Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V]	8,5
Minimalno strujno opterećenje [mA]	8
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC [Hz]	15
Zaštita od kratkog spoja	ne



Induktivni sensor

IIC2015-BBOW/PPU

Zaštita od preopterećenja		ne	
Domet nadzora			
Razmak prekapčanja		[mm]	15
Stvarno osjetilno područje Sr		[mm]	15 ± 10 %
Radni razmak		[mm]	0...12,1
Točnost / odstupanja			
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3	
Histereza		[% od Sr]	3...15
Drift sklopne točke		[% od Sr]	-10...10
Radni uvjeti			
Temperatura okoline		[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67	
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 60947-5-2	Razred B
		EN 55011	
Mehanički podaci			
Kućište		Tip navoja	
Način ugradnje		neizravno ugradivo	
Dimenzije		[mm]	M30 x 1,5
Oznaka navoja		M30 x 1,5	
Materijali		PBT	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema			
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2	
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	




Induktivni sensor

IIC2015-BBOW/PPU

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR / PVC; visoko fleksibilan; 2 x 0,5 mm²

Priključak

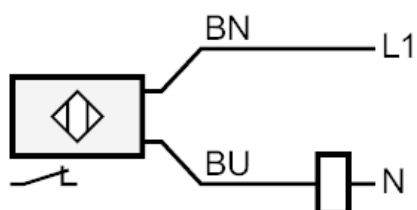

BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
	Plavo