


Induktivni sensor

IIC2010-ABOW/ 6mPPU

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: II0213 ili II0218

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

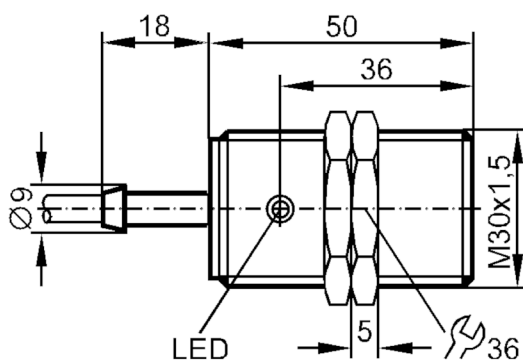

Značajke proizvoda

Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Razmak prekapčanja	[mm]	10
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M30 x 1,5

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	90...240 AC
Potrošnja struje	[mA]	3; (250 V)
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		ne

Izlazi

Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC	[V]	8,5
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC	[mA]	200
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)

**Induktivni sensor**

IIC2010-ABOW/ 6mPPU

Frekvencija prekapčanja AC [Hz]	20
Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	10
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	10 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...8,1

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr]	3...15
Drift sklopne točke [% od Sr]	-10...10

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
Način ugradnje	izravno ugradivo
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materijali	PBT

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------




Induktivni sensor

IIC2010-ABOW/ 6mPPU

Električni priključak

Kabel: 6 m, PUR / PVC; visoko fleksibilan; 2 x 0,5 mm²

Priključak

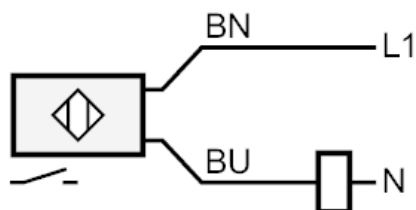

BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
	Plavo