


Induktivni sensor

IIA2015-ABOA/6m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

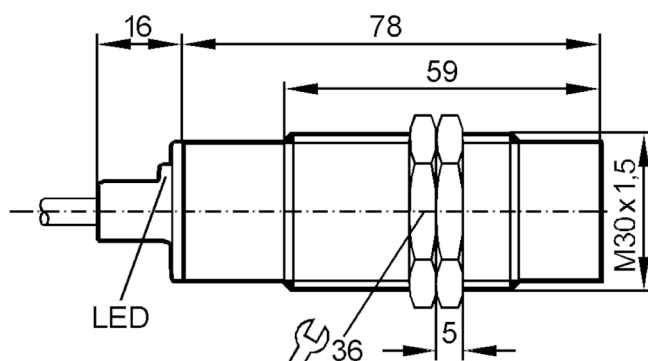

Značajke proizvoda

Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapćanja [mm]	15
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5

Električni podaci

Radni napon [V]	20...250 AC/DC
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	ne

Izlazi

Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapćanja DC [V]	6
Maks. naponski pad izlaza prekapćanja AC [V]	6,5
Minimalno strujno opterećenje [mA]	5
Maks. struja propuštanja [mA]	2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Trajna snaga struje izlaza prekapćanja AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Trajna snaga struje izlaza prekapćanja DC [mA]	100
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapćanja [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapćanja AC [Hz]	25

**Induktivni sensor**

IIA2015-ABOA/6m

Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	30
Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne
Domet nadzora	
Razmak prekapčanja [mm]	15
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	15 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...12,1
Točnost / odstupanja	
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr]	3...15
Drift sklopne točke [% od Sr]	-10...10
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67
Testovi / odobrenja	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
	Razred B
Mehanički podaci	
Kućište	Tip navoja
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materijali	PBT; nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Prikazi / radni elementi	
Prikaz	Status prekapčanja
	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

II4004



Induktivni sensor

IIA2015-ABOA/6m

Električni priključak

Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Priključak



BK =

Boje žica :
crno