


Induktivni sensor

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

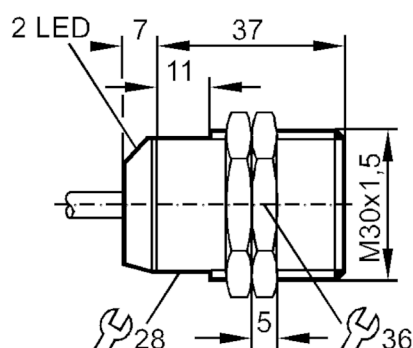

Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	22
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5

Primjena

Posebno svojstvo	Povećano osjetilno područje; Optička pomoć namještanja
------------------	--

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	ne

Izlazi

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	5
Minimalno strujno opterećenje [mA]	5
Maks. struja propuštanja [mA]	1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	100
Zaštita od kratkog spoja	ne



Induktivni sensor

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Zaštita od preopterećenja	ne	
Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	22
Radni razmak	[mm]	0...17,6
Povećano osjetilno područje	da	
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3	
Histereza	[% od Sr]	3...15
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	Razred B
	EN 55011	
Mehanički podaci		
Kućište	Tip navoja	
Način ugradnje	izravno ugradivo	
Dimenzije	[mm]	M30 x 1,5
Oznaka navoja	M30 x 1,5	
Materijali	Mjed presvučeno bijelom broncom; Računalo	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Crveno
	pomoć pri namještanju	1 x LED, Zeleno
Optička pomoć namještanja	da	
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	

II5826




Induktivni sensor

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Električni priključak

Kabel: 3 m, PVC; namijenjen za robote i lance za vuču; 2 x 0,3 mm²

Priključak

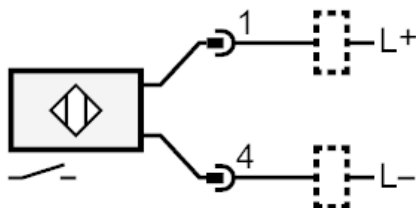

BK =

Boje žica :
crno