


Induktivni sensor

IIB2012BAROG/SC/UP/0,5m/US

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

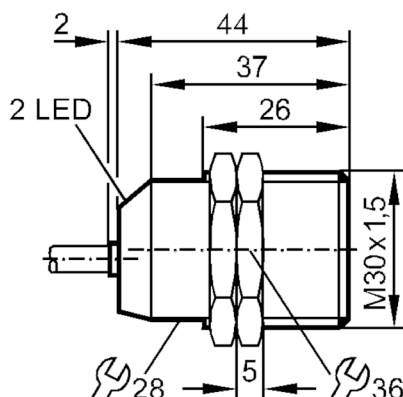

Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	12
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5

Primjena

Posebno svojstvo	Povećano osjetilno područje; Optička pomoć namještanja; uređaj protiv prskanja
------------------	--

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	ne

Izlazi

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	5
Minimalno strujno opterećenje [mA]	5
Maks. struja propuštanja [mA]	1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	100



Induktivni sensor

IIB2012BAROG/SC/UP/0,5m/US

Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

Domet nadzora	
Razmak prekapčanja [mm]	12
Radni razmak [mm]	0...9,7
Povećano osjetilno područje	da

Točnost / odstupanja	
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr]	3...15

Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...70
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci	
Kućište	Tip navoja
Način ugradnje	izravno ugradivo
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materijali	prednja strana senzora: PBT uređaj protiv prskanja; Mjed uređaj protiv prskanja; završna kapica: Računalo

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Crveno
	pomoć pri namještanju	1 x LED, Zeleno
Optička pomoć namještanja		da

Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač	
Kabel: 0,5 m, PVC; iradirano; 2 x 0,5 mm ²	
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A	



II5845



Induktivni sensor

IIB2012BAROG/SC/UP/0,5m/US

Priključak

