

Induktivni analogni senzor


IIK3015A1PKG/US

Otkazani artikl

Alternativni artikli: II6913

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

S IO-Linkom

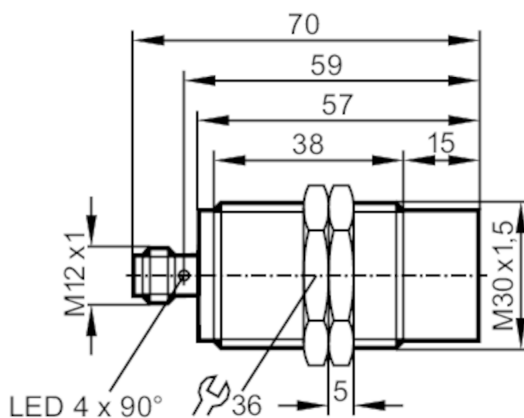

Značajke proizvoda

Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5 / L = 70

Električni podaci

Radni napon [V]	15...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 20
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Analogni strujni izlaz [mA]	4...20; (linearni; gradijent: 1,143 mA/mm; za prednji i ciljni pristup od blagog čelika: 45 x 45 x 1 mm)
Maks. opterećenje [Ω]	500
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Mjerno područje [mm]	1...15
----------------------	--------

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Linearna pogreška analognog izlaza [%]	± 1 %; (od IA max)
Ponovljivi analogni izlaz [%]	± 1 %; (od IA max)

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [ms]	< 20
-------------------------	------

Induktivni analogni senzor

IIK3015A1PKG/US

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[godina]	964
Mehanički podaci		
Težina	[g]	125,42
Kućište		Tip navoja
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materijali		kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: PBT
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	50
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	unutar područja rada	1 x LED, Žuto svijetli
	izvan područja rada	1 x LED, Žuto bljeskanje
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak - utikač		

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

