


Induktivni sensor

IMC4035-CPKG/QUICKON

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

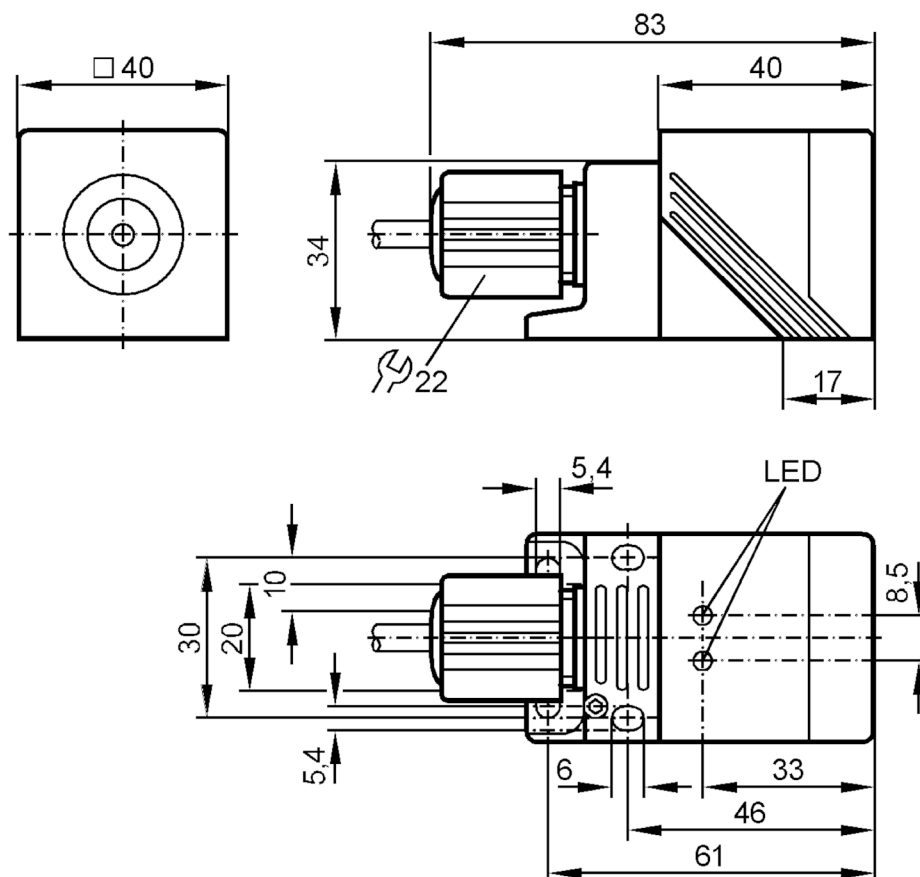

Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	dopunsko
Razmak prekapćanja [mm]	35
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	40 x 40 x 83

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	20; (24 V)
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	dopunsko
Maks. naponski pad izlaza prekapćanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapćanja DC [mA]	250



Induktivni sensor

IMC4035-CPKG/QUICKON

Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	100
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	35
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	35 ± 10 %
Radni razmak	[mm]	0...28,3
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza	[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC		EN 60947-5-2
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	40 x 40 x 83
Materijali		kućište: PBT; prednja strana senzora: PPE; stezaljka: Tlačno lijevani cink
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Montažni nosač: 1 Imbus: 1
Opaske		
Opaske		moguće 5 položaja aktivne sklopne zone
Količina pakiranja		1 kom.

Induktivni sensor

IMC4035-CPKG/QUICKON

Električni priključak

Priključak

