


Induktivni sensor

INV2004DARKG/US

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

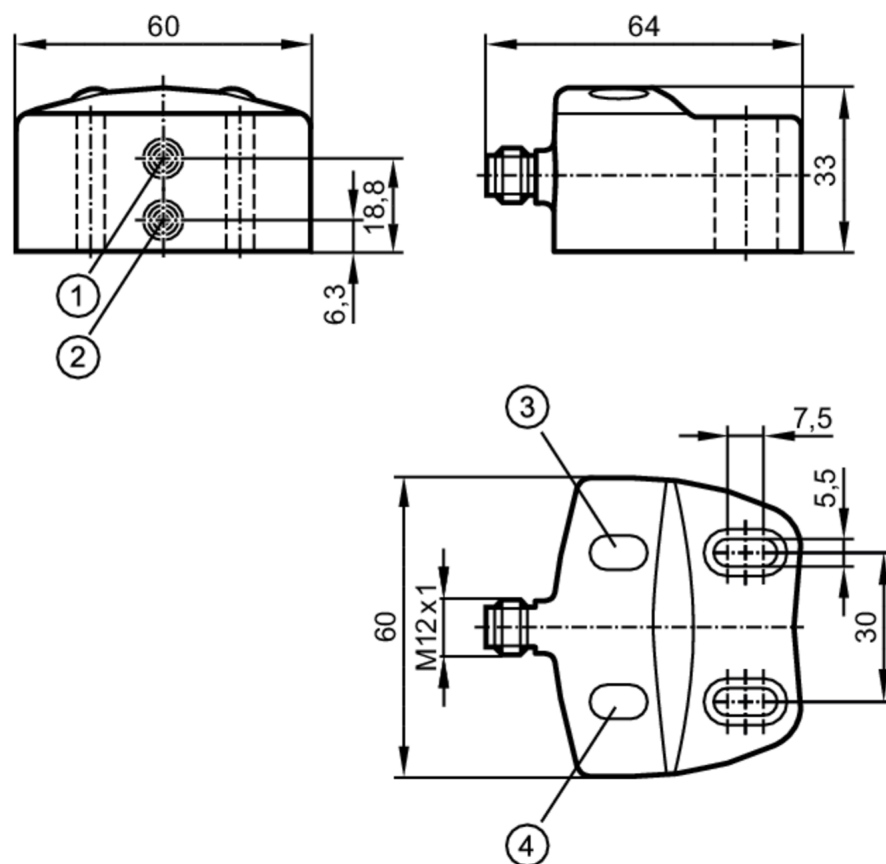

- 1 senzor 1
- 2 senzor 2
- 3 LED OUT 1
- 4 LED OUT21



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	2 x normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	4
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	33 x 60 x 64

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC; (; prema PELV)
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	2 x normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapanja DC [V]	4,6



Induktivni sensor

INV2004DARKG/US

Minimalno strujno opterećenje	[mA]	4
Maks. struja propuštanja	[mA]	0,8
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	500
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja	[mm]	4
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	$4 \pm 10 \%$
Radni razmak	[mm]	0...3,25

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3	
Histereza	[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućište	Kvadratno	
Način ugradnje	neizravno ugradivo	
Dimenzije	[mm]	33 x 60 x 64
Materijali	kućište: PA; Vijci: Plemeniti čelik; podloška: Plemeniti čelik	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	podložnici: 2	
	vijci cilindra: 2 x M5 x 18	

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.	
--------------------	--------	--

IN5411





Induktivni sensor

INV2004DARKG/US

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A

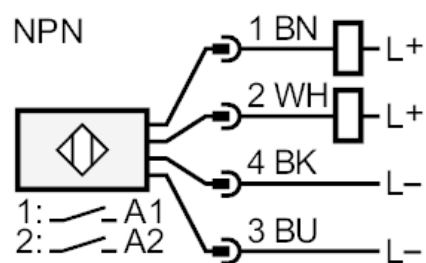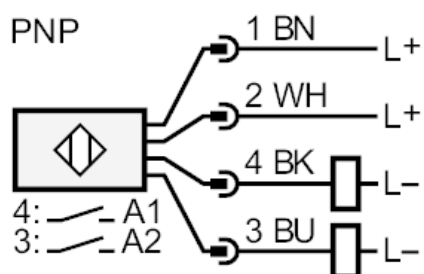

BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo