



Induktivni sensor

IN-3004-BPOG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IN5129
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

1 rupa za pričvršćivanje
2 uvodnica s navojem M3 dubina 5,8 mm



Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]		4
Kućiste		Kvadratno
Dimenzije [mm]		40 x 12 x 26
Električni podaci		
Radni napon [V]		10...55 DC
Potrošnja struje [mA]		15; (24 V)
Zaštita od obrnutog polariteta		ne
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]		1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]		400
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]		250
Zaštita od kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne
Domet nadzora		
Razmak prekapčanja [mm]		4
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]		4 ± 10 %



Induktivni sensor

IN-3004-BPOG

Radni razmak	[mm]	0...3,25
--------------	------	----------

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2	
Histereza	[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mehanički podaci

Kućište	Kvadratno	
Način ugradnje	neizravno ugradivo	
Dimenzije	[mm]	40 x 12 x 26
Materijali	PBT	

Rupa za pričvršćivanje

Zakretni moment pritezanja	[Nm]	< 0,5
----------------------------	------	-------

Uvodnica s navojem

Zakretni moment pritezanja	[Nm]	< 1,2; (kada je mjedeni umetak u kontaktu s odgovarajućim parnjakom)
----------------------------	------	--


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.	
--------------------	--------	--

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključak

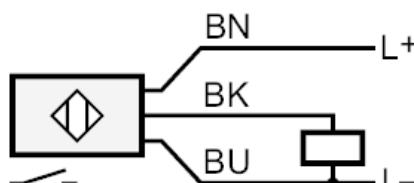

BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
	Plavo