




Induktivni sensor

IN-3004LBNOG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IN5189

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

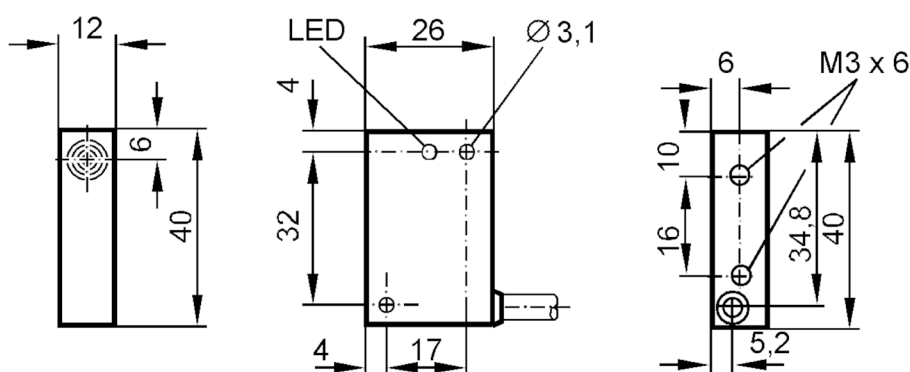

Značajke proizvoda

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	4
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	40 x 12 x 26

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	7; (24 V)
Zaštita od obrnutog polariteta	ne

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	1,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	250
Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	4
-------------------------	---

IN5015



Induktivni sensor

IN-3004LBNOG

Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	4 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...3,25

Točnost / odstupanja	
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,85 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr]	3...15
Drift sklopne točke [% od Sr]	-10...10


Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 65

Mehanički podaci	
Kućište	Kvadratno
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	40 x 12 x 26
Materijali	PBT

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak	
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm ²	
Priključak	

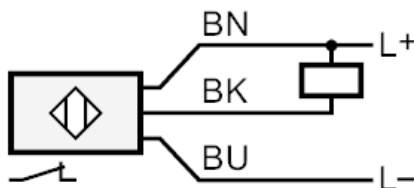

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo