




Induktivni sensor

IN-3002-APKG/400mA/PS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

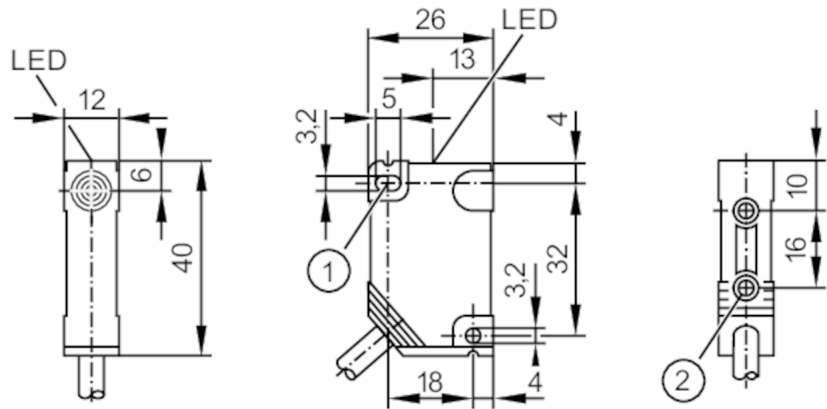

- 1 rupa za pričvršćivanje
2 uvodnica s navojem M3 dubina 5,8 mm



Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm]		2
Kućiste		Kvadratno
Dimenzije [mm]		40 x 12 x 26
Električni podaci		
Radni napon [V]		10...36 DC
Potrošnja struje [mA]		15; (24 V)
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]		2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]		250; (400 (...50 °C))
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]		1200
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Razmak prekapčanja [mm]		2
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]		2 ± 10 %
Radni razmak [mm]		0...1,6



Induktivni sensor

IN-3002-APKG/400mA/PS

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3	
Histereza [% od Sr]		3...15
Drift sklopne točke [% od Sr]		-10...10

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućište	Kvadratno
Način ugradnje	izravno ugradivo
Dimenzije [mm]	40 x 12 x 26
Materijali	PBT

Rupa za pričvršćivanje

Zakretni moment pritezanja [Nm]	< 0,5
---------------------------------	-------

Uvodnica s navojem

Zakretni moment pritezanja [Nm]	< 1,2; (kada je mjedeni umetak u kontaktu s odgovarajućim parnjakom)
---------------------------------	--

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Priključak

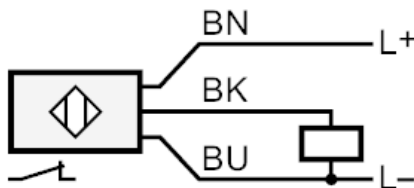

Boje žica :
BK = crno
BN = Smeđe
BU = Plavo