




Induktivni sensor

IN-3002-BPKG/AS-610-TPS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IN5230
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

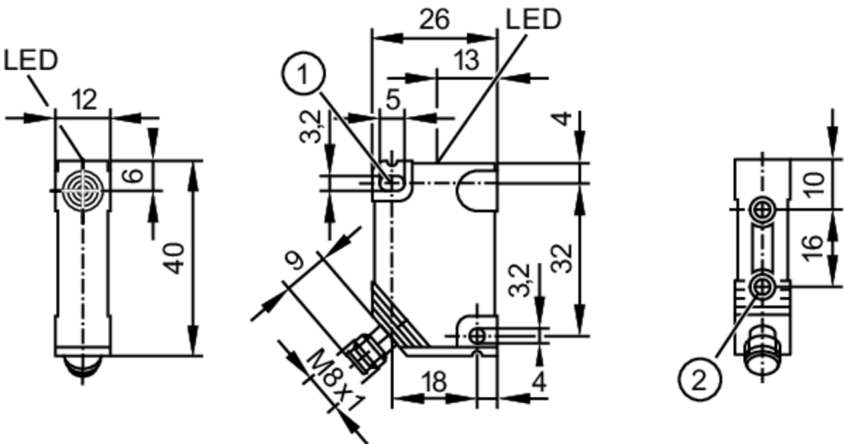

- 1 rupa za pričvršćivanje
2 uvodnica s navojem M3 dubina 5,8 mm



Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]		2
Kućiste		Kvadratno
Dimenzije [mm]		40 x 12 x 26
Električni podaci		
Radni napon [V]		10...55 DC
Potrošnja struje [mA]		15; (24 V)
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]		2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]		250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]		1300
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Razmak prekapčanja [mm]		2



Induktivni sensor

IN-3002-BPKG/AS-610-TPS

Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	2 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...1,6

Točnost / odstupanja	
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr]	3...15
Drift sklopne točke [% od Sr]	-10...10

Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci	
Kućište	Kvadratno
Način ugradnje	izravno ugradivo
Dimenzije [mm]	40 x 12 x 26
Materijali	PBT

Rupa za pričvršćivanje	
Zakretni moment pritezanja [Nm]	< 0,5
Uvodnica s navojem	
Zakretni moment pritezanja [Nm]	< 1,2; (kada je mjedeni umetak u kontaktu s odgovarajućim parnjakom)

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



IN5297



Induktivni sensor

IN-3002-BPKG/AS-610-TPS

Priključak

