




Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004DBPKG/0,3M/US-100-DPV

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

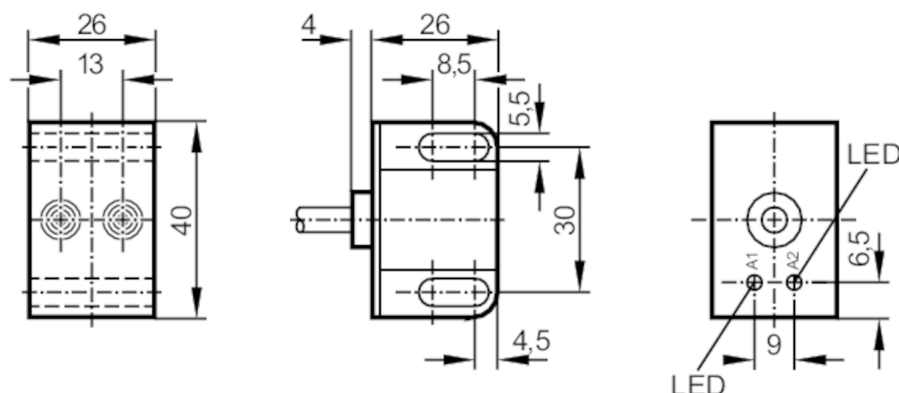

Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	4
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	40 x 26 x 26

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	3; (36 V)
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1300
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	4
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	4 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...3,25



Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004DBPKG/0,3M/US-100-DPV


Točnost / odstupanja			
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3	
Histereza	[% od Sr]	1...15	
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline		[°C]	-25...80
Zaštita			IP 67
Testovi / odobrenja			
EMC		IEC 801/2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		IEC 801/3 HF	10 V/m
		IEC 801/4 Burst	2 kV
Mehanički podaci			
Kućište		Kvadratno	
Način ugradnje		neizravno ugradivo	
Dimenzije		[mm]	40 x 26 x 26
Materijali		PBT	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	
Električni priključak - utikač			
Kabel: 0,3 m, PVC; 4 x 0,34 mm²			
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A			
			



Induktivni dvojni senzor za pokretače ventila

IND3004DBPKG/0,3M/US-100-DPV

Priključak

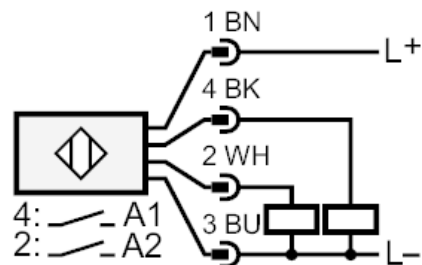

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo