




Induktivni sensor

IOC2010-ARKG/0,80M/US/LATERAL

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IO9917

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

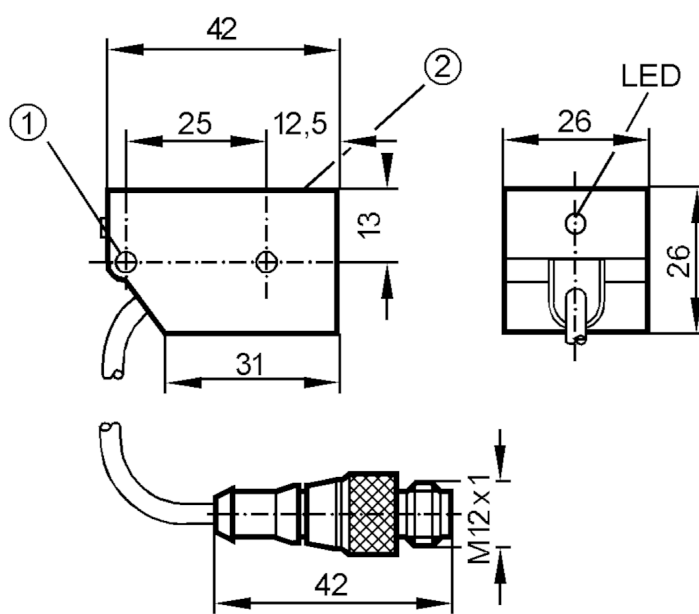

- 1 ugradbene rupe M4 armirano
2 Prednja strana senzora



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	10
Kućiste	Kvadratno
Dimenzije [mm]	26 x 26 x 42

Električni podaci

Radni napon [V]	10...55 DC
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	4,5
Minimalno strujno opterećenje [mA]	4
Maks. struja propuštanja [mA]	0,6



Induktivni sensor

IOC2010-ARKG/0,80M/US/LATERAL

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	250
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja	[mm]	10
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	10 ± 10 %
Radni razmak	[mm]	0...8,1

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza	[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućiste		Kvadratno
Prednja strana senzora		strana
Način ugradnje		izravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	26 x 26 x 42
Materijali		PBT

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak - utikač

Kabel: 0,8 m, PUR

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A





Induktivni sensor

IOC2010-ARKG/0,80M/US/LATERAL

Priključak

