


Induktivni sensor

IOW2010-ARKG/UP/US-100 RT

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IO5016

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

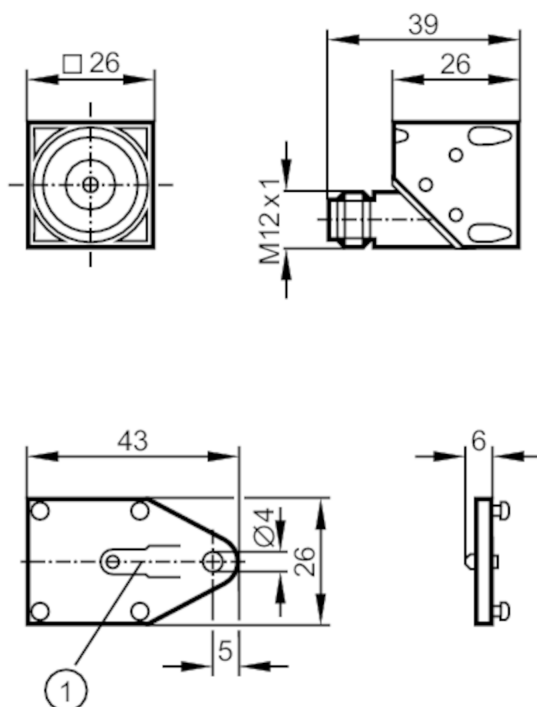

1 zaskočni zasun



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	10
Kućiste	Kvadratno
Dimenzije [mm]	26 x 26 x 39

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	4,5
Minimalno strujno opterećenje [mA]	2
Maks. struja propuštanja [mA]	0,6



Induktivni sensor

IOW2010-ARKG/UP/US-100 RT

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	250
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja	[mm]	10
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	10 ± 10 %
Radni razmak	[mm]	0...8,1

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza	[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		izravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	26 x 26 x 39
Materijali		PA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Crveno
--------	--------------------	-----------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata		imbus vijak: 1 x M4 x 10
-------------------	--	--------------------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A





Induktivni sensor

IOW2010-ARKG/UP/US-100 RT

Priključak

