


Induktivni sensor

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IO5018

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

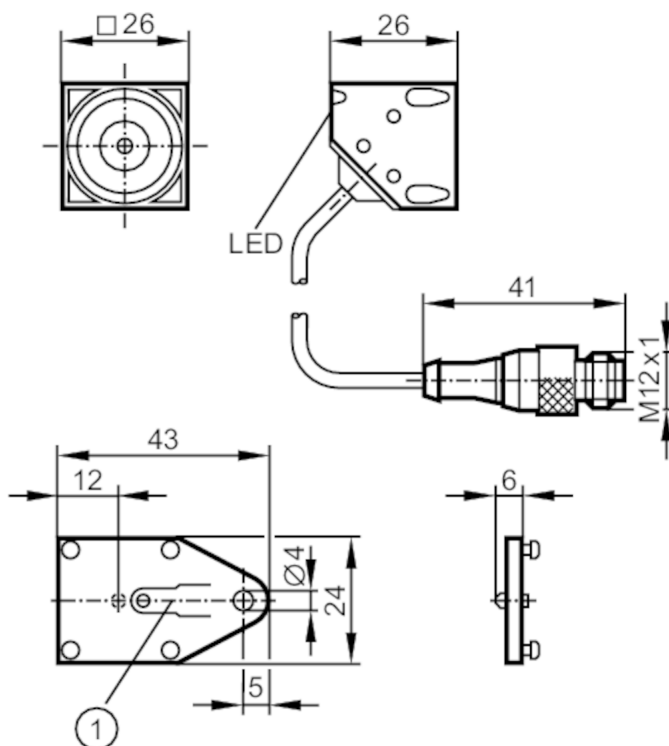

1 zaskočni zasun



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	10
Kućiste	Kvadratno
Dimenzije [mm]	26 x 26 x 26

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	4,5
Minimalno strujno opterećenje [mA]	2



Induktivni sensor

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Maks. struja propuštanja	[mA]	0,6
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	250
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja	[mm]	10
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	10 ± 10 %
Radni razmak	[mm]	0...8,1

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2	
Histereza	[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Težina	[g]	0,057
Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		izravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	26 x 26 x 26
Materijali		PA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Crveno
--------	--------------------	-----------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	imbus vijak: 1 x M4 x 10
-------------------	--------------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Induktivni sensor

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Električni priključak

Kabel: 0,15 m, PUR

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

