


## Induktivni sensor

IOC2010-BPKG/0,80M/US/PUR/LATE

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

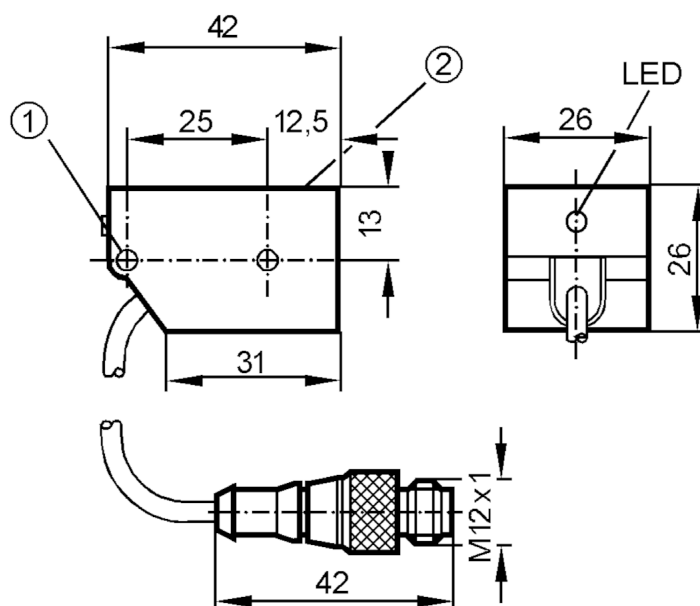

- 1 ugradbene rupe M4 armirano  
2 Prednja strana senzora



## Značajke proizvoda

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Električna izvedba      | PNP/NPN            |
| Izlazna funkcija        | normalno zatvoreno |
| Razmak prekapčanja [mm] | 10                 |
| Kućište                 | Kvadratno          |
| Dimenzije [mm]          | 26 x 26 x 42       |

## Električni podaci

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Radni napon [V]                | 10...55 DC |
| Zaštitna klasa                 | II         |
| Zaštita od obrnutog polariteta | da         |

## Izlazi

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Električna izvedba                             | PNP/NPN            |
| Izlazna funkcija                               | normalno zatvoreno |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]   | 4,5                |
| Minimalno strujno opterećenje [mA]             | 2                  |
| Maks. struja propuštanja [mA]                  | 0,6                |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mW] | 100                |
| Frekvencija prekapčanja DC [Hz]                | 250                |
| Zaštita od kratkog spoja                       | da                 |

**Induktivni sensor**

IOC2010-BPKG/0,80M/US/PUR/LATE

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
| Zaštita od preopterećenja      | da       |

| Domet nadzora                      |           |
|------------------------------------|-----------|
| Razmak prekapčanja [mm]            | 10        |
| Stvarno osjetilno područje Sr [mm] | 10 ± 10 % |
| Radni razmak [mm]                  | 0...8,1   |

| Točnost / odstupanja          |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Čimbenik ispravka             | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2 |
| Histereza [% od Sr]           | 1...15                                                                   |
| Drift sklopne točke [% od Sr] | -10...10                                                                 |

| Radni uvjeti             |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
| Zaštita                  | IP 67    |

| Testovi / odobrenja |              |          |
|---------------------|--------------|----------|
| EMC                 | EN 60947-5-2 |          |
|                     | EN 55011     | Razred B |

| Mehanički podaci       |                  |
|------------------------|------------------|
| Kućište                | Kvadratno        |
| Prednja strana senzora | strana           |
| Način ugradnje         | izravno ugradivo |
| Dimenzije [mm]         | 26 x 26 x 42     |
| Materijali             | PBT              |

| Prikazi / radni elementi |                    |                 |
|--------------------------|--------------------|-----------------|
| Prikaz                   | Status prekapčanja | 1 x LED, Crveno |

| Opaske             |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |

**Električni priključak - utikač**

Kabel: 0,8 m, PUR

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A





## Induktivni sensor

IOC2010-BPKG/0,80M/US/PUR/LATE

### Priključak

