




Induktivni sensor

IS-3003-BPOG/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: IS5071

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

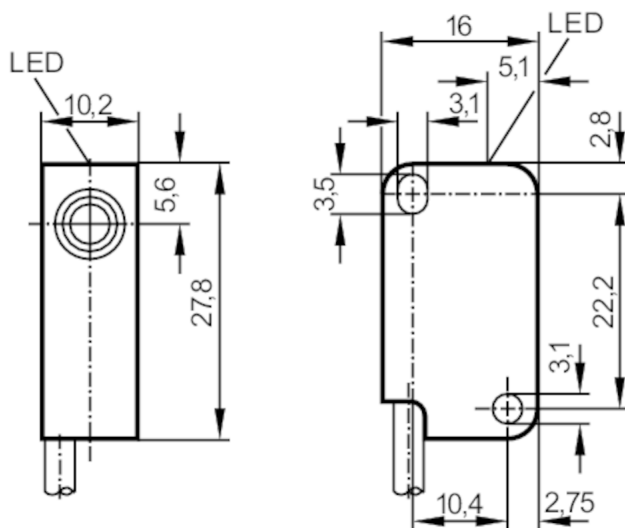

Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	3
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	28 x 10 x 16

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	15; (24 V)
Zaštita od obrnutog polariteta	ne

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	100
Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

Domet nadzora


Razmak prekapčanja [mm]	3
Stvarno osjetilno područje S_r [mm]	$3 \pm 10 \%$



Induktivni sensor

IS-3003-BPOG/6M

Radni razmak	[mm]	0...2,4
Točnost / odstupanja		
Histereza	[% od Sr]	3...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...20
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...50
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	28 x 10 x 16
Materijali		PBT
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Opaske		
Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus maks. zatezni momenat 0,5 Nm sa podloškom	
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²		
Priključak		

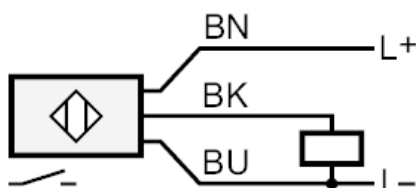

Boje žica :

BK = crno

BN = Smeđe

BU = Plavo