




Induktivni sensor

ISD2002DARKG/US

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

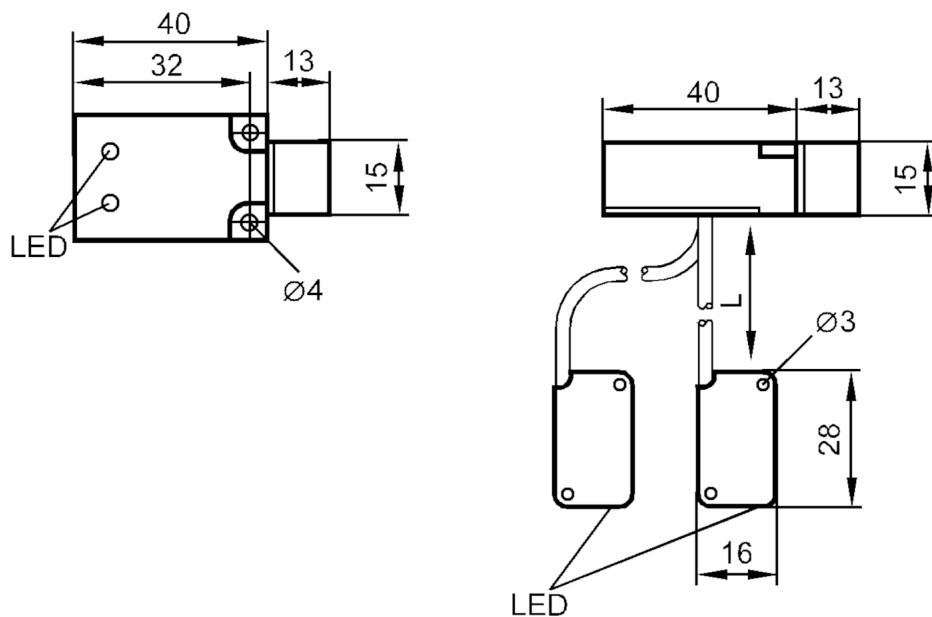

1 L = 25 mm



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	2
Kućiste	Kvadratno
Dimenzije [mm]	28 x 16 x 40

Električni podaci

Radni napon [V]	10...55 DC
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi


Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	3,7
Minimalno strujno opterećenje [mA]	4
Maks. struja propuštanja [mA]	0,7
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da



Induktivni sensor

ISD2002DARKG/US

Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	2
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	$2 \pm 10 \%$
Radni razmak	[mm]	0...1,6
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2
Histereza	[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		izravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	28 x 16 x 40
Materijali		PBT
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
	Pogon	2 x LED, Zeleno
Opaske		
Opaske		maks. zatezni momenat 0,5 Nm sa podloškom
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Priključak		

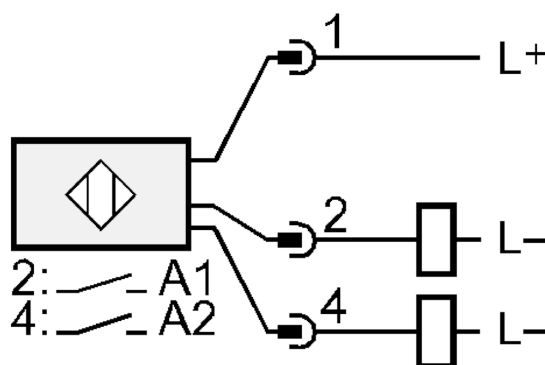

Poveznik: 1 x M12