


Induktivni sensor

IW-2008-ARKG/PH

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

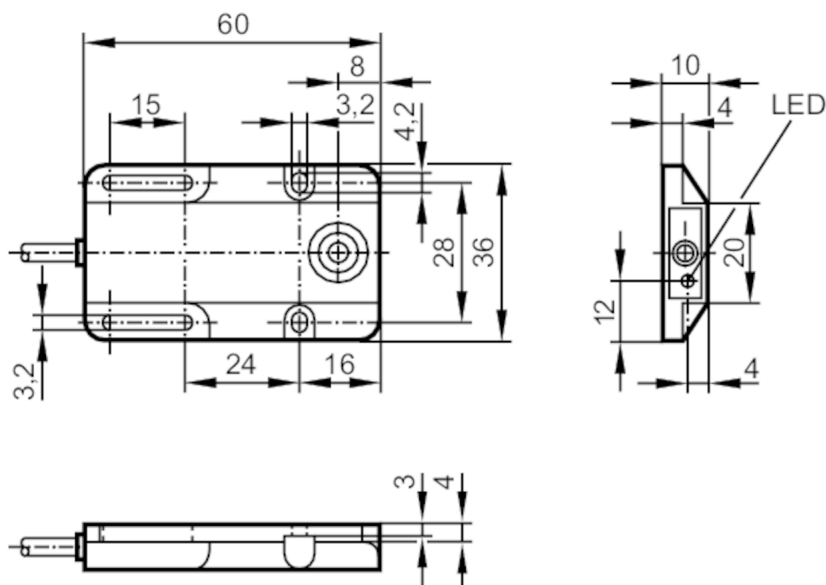

Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	8
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	60 x 36 x 10

Električni podaci

Radni napon [V]	10...55 DC
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi



Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	4,6
Minimalno strujno opterećenje [mA]	4
Maks. struja propuštanja [mA]	0,6
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	300
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da



Induktivni sensor

IW-2008-ARKG/PH

Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	8
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	$8 \pm 10 \%$
Radni razmak	[mm]	0...6,5
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza	[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućiste		Kvadratno
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	60 x 36 x 10
Materijali		PBT
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm ²		
Priključak		

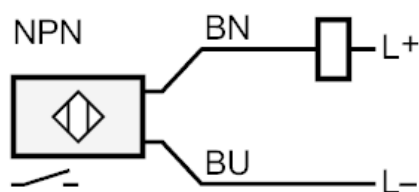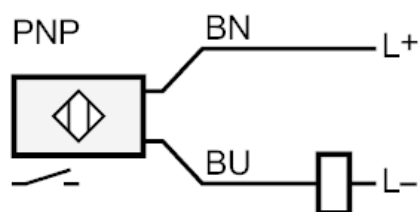

Boje žica :
 BN = Smeđe
 BU = Plavo