




Induktivni sensor

IZB31,2-BPKG/V2A



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	1,2
Kućište	Cilindrično
Dimenzije [mm]	Ø 4 / L = 23

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 15
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	2000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulсно
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	1,2
Radni razmak [mm]	0...0,97

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr]	1...15

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...70
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

IZ5052



Induktivni sensor

IZB31,2-BPKG/V2A

Mehanički podaci

Težina	[g]	40
Kućište		Cilindrično
Način ugradnje		izravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	Ø 4 / L = 23
Materijali		nehrdajući čelik (1,4305 / 303); POM

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Priključak

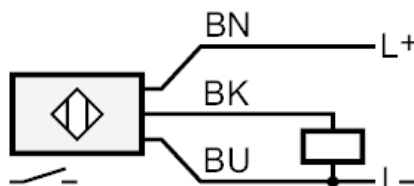

BN =
BU =
BK =

Boje žica :
Smeđe
Plavo
crno