




Kapacitativni senzor

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

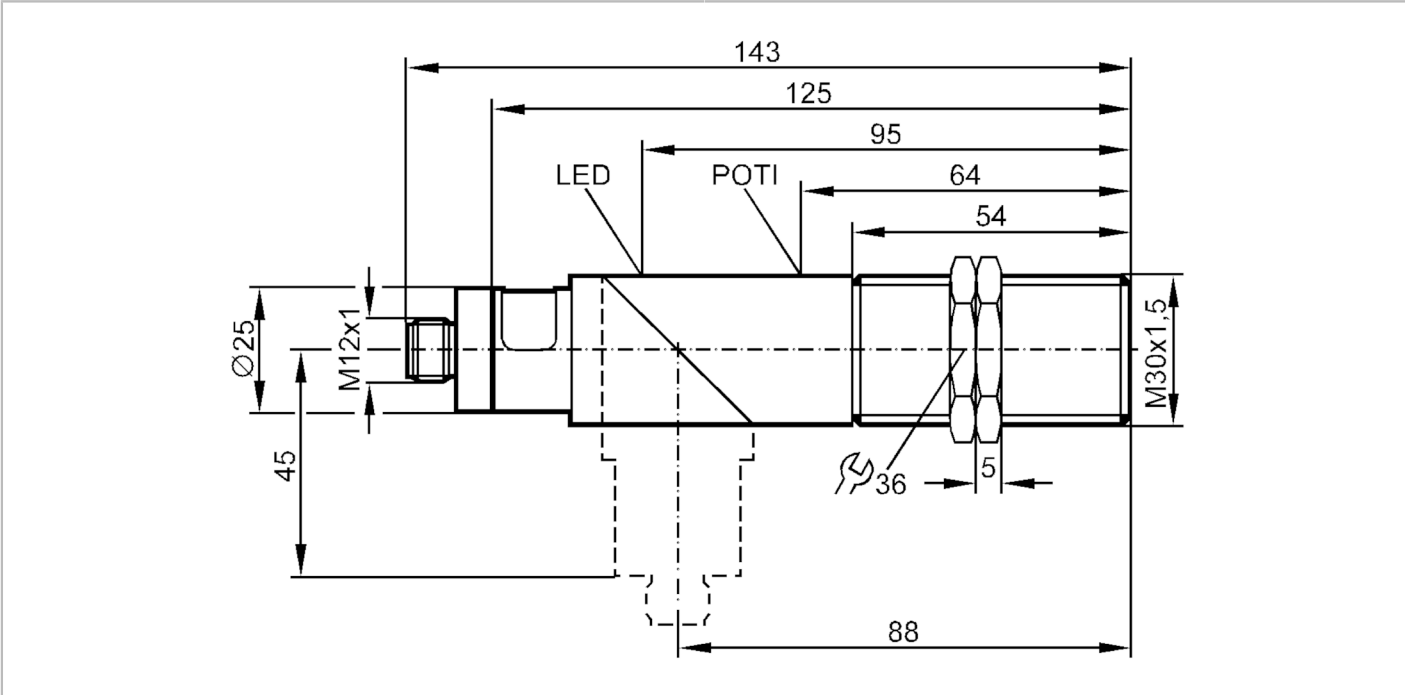

Značajke proizvoda

Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Razmak prekapčanja [mm]	15
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	10; (24 V)
Zaštitna klasa	II
Zaštita obrnutog polariteta	da

Izlazi

Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA]	250
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja AC [Hz]	40
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	40
Zaštita od preopterećenja	da



Kapacitativni senzor

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT


Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	15
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	15 ± 10 %
Radni razmak	[mm]	0...12,1
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka		Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza	[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-15...15
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	M30 x 1,5
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materijali		PBT; završna kapica: Računalo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Crveno
Električni priključak		
Potrebna zaštita		minijturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
		Odvijač: 1
Opaske		
Opaske		Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.
Količina pakiranja		1 kom.

Kapacitativni senzor

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C

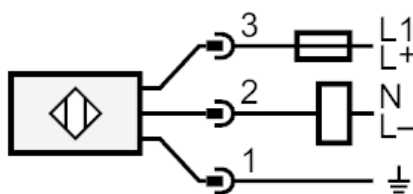

Uputa minijturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A brzodjelujuće