




Magnetski senzor

MFA3060-BPKG/US-104-DPS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: MFS211

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

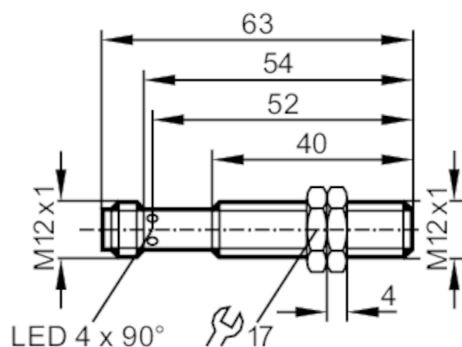

Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	60; (odnosi se na magnet M 4.0)
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M12 x 1 / L = 63

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključanja [ms]	2

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	300
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	5000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	60; (odnosi se na magnet M 4.0)
-------------------------	---------------------------------

Točnost / odstupanja

Histereza [% od Sr]	1...10
Ponovljivost [% od Sr]	1



Magnetski senzor

MFA3060-BPKG/US-104-DPS

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...75
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Otpornost na udarce/vibraciju		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mehanički podaci		
Kućiste		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M12 x 1 / L = 63
Oznaka navoja		M12 x 1
Materijali		Mjed niklovano; prednja strana senzora: plastika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	4 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

