


Magnetski senzor

MFA3060-ANKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: MFS202

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

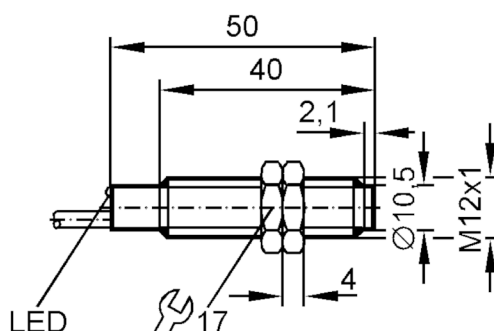

Značajke proizvoda

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	60; (odnosi se na magnet M 4.0)
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M12 x 1

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključenja [ms]	2

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	5000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno


MF5003



Magnetski senzor

MFA3060-ANKG

Zaštita od preopterećenja	da	
Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	60; (odnosi se na magnet M 4.0)
Točnost / odstupanja		
Histereza	[% od Sr]	1...10
Ponovljivost	[% od Sr]	1
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...75
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Otpornost na udarce/vibraciju	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M12 x 1
Oznaka navoja		M12 x 1
Materijali		Mjed niklovano; plastika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Priključak		

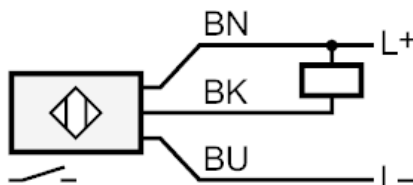

Boje žica :
BN = Smeđe
BU = Plavo
BK = crno