




Senzor za cilindre s kotvenim vijcima

MKZ3000-BPKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: MK5115 + E11799

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

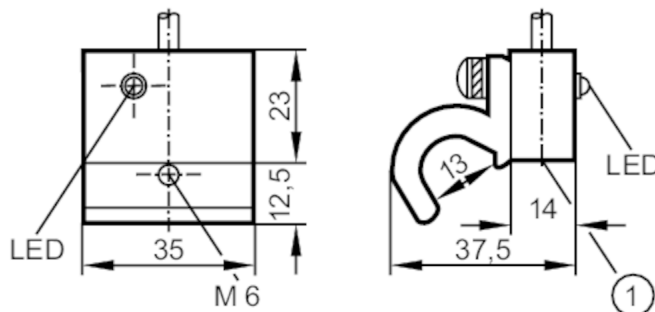

1 Prednja strana senzora



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključenja [ms]	2

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	300
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	5000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Osjetljivost reagiranja [mT]	3
Brzina kretanja [m/s]	< 5

Točnost / odstupanja

Histereza [mm]	1
Ponovljivost [mm]	0,1


MK5010



Senzor za cilindre s kotvenim vijcima

MKZ3000-BPKG

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...75
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Otpornost na udarce/vibraciju		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mehanički podaci		
Prednja strana senzora		centrirano
Cilindričan		cilindri kotvenih vijaka
Dimenzije	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Materijali		kućište: plastika; Montažni adapter: Aluminij
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Priključak		

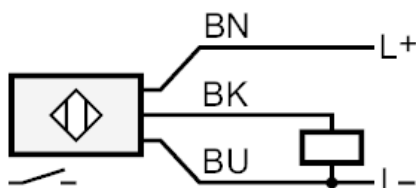

Boje žica :
BN = Smeđe
BU = Plavo
BK = crno