




Senzor cilindra sa C-utorom

MKC3028-BPKG/G/0,5M/ZH/ASR

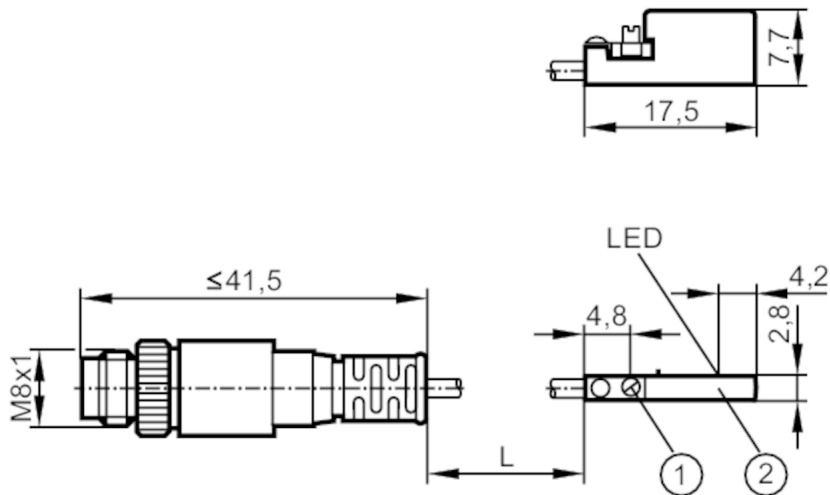

- 1 pričvrzne stezaljke
2 Prednja strana senzora



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključenja [ms]	30

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	10000
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Domest nadzora

Osjetljivost reagiranja [mT]	2,8
Brzina kretanja [m/s]	> 10

Točnost / odstupanja

Histereza [mm]	1,5
Ponovljivost [mm]	< 0,2



Senzor cilindra sa C-utorom

MKC3028-BPKG/G/0,5M/ZH/ASR

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 65; IP 67

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračeno	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	3694
Odobrenje UL-a	Broj odobrenja UL	C008

Mehanički podaci		
Težina	[g]	13,5
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Cilindričan		cilindri s C-utorom
Dimenzije	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Materijali		kućište: PA; pričvrzne stezaljke: Plemeniti čelik

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač

Kabel: 0,5 m, PUR

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: Narenderirana matica, rotirajuće



Priključak

