


Pojačivači prekapčanja za senzore Namur

NV0201 200VAC,RL

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

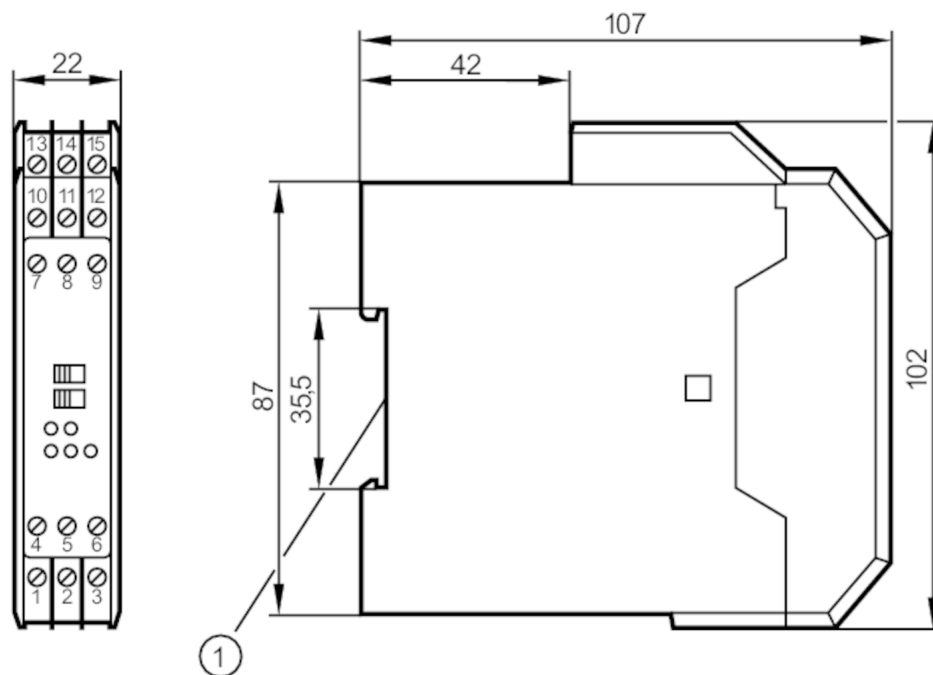

1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Primjena

Primjena nadzor kratkog spoja; Nadzor vodova

Električni podaci

Tolerancija radnog napona [%]	-15...10
Radni napon [V]	< 200 AC
Broj kanala	2

Izlazi

Električna izvedba	releј
Opteretivost kontakta	5 A, 250 V AC / 100 VA
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	20

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...60
Zaštita	IP 30
Terminali za stupanj zaštite	IP 20

Testovi / odobrenja

Odobrenje	PTB Ex-95.C.2142X
-----------	-------------------

Sigurnosna klasifikacija

Oznaka	po pitanju označavanja zaštite intrinzične sigurnosti
Napon [V]	< 11
Struja [mA]	< 26



Pojačivači prekapčanja za senzore Namur

NV0201 200VAC,RL

Snaga	[mW]	< 72
Oznaka [Ex ia] IIC		[EEx ia] IIC
Oznaka [Ex ia] IIB		[EEx ia] IIB
Oznaka [Ex ib] IIC		[EEx ib] IIC
Oznaka [Ex ib] IIB		[EEx ib] IIB
Induktivitet [Ex ia] IIC		1mH / 2mH / 5mH
Induktivitet [Ex ia] IIB		1mH / 2mH / 5mH
Induktivitet [Ex ib] IIC		46mH
Induktivitet [Ex ib] IIB		170mH
Kapacitet [Ex ia] IIC		567nF / 581nF / 483nF
Kapacitet [Ex ia] IIB		2,5μF / 2,2μF / 1,8μF
Kapacitet [Ex ib] IIC		2,5μF
Kapacitet [Ex ib] IIB		15μF

Mehanički podaci

Kućište		Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije	[mm]	102 x 22 x 107

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
	Pogon	LED, Zeleno
	Funkcija	2 x LED, Crveno


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Utične stezaljke: 15 x ...2,5 mm²

Priključak

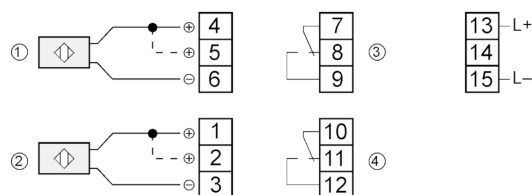

- 1: senzor 1
 2: senzor 2
 3: Relais 1
 4: Relais 2
 link (most) 4-5 / 1-2 = bez praćenja kvara na žici