


Pojačivači prekapčanja za senzore Namur

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Otkazani artikal

Alternativni artikli: N0537A

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

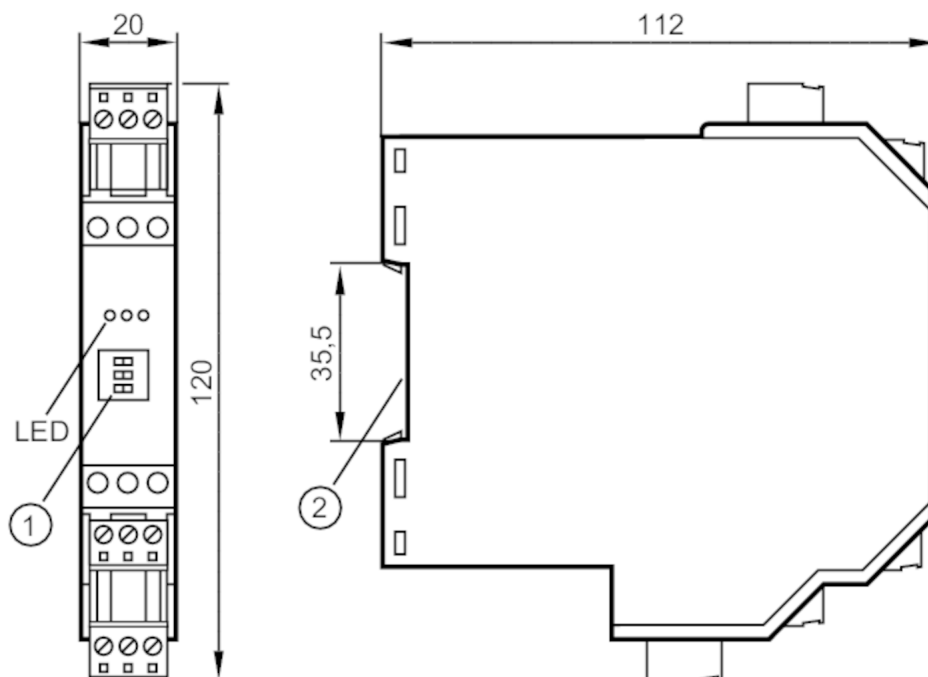

- 1 Izborni prekidač
2 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza

Broj digitalnih izlaza: 2

Primjena

Primjena

nadzor kratkog spoja; Nadzor vodova

Električni podaci

Tolerancija radnog napona	[%]	-15...25
Radni napon	[V]	24 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 50
Broj kanala		1

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza

Broj digitalnih izlaza: 2

Izlazi

Električna izvedba		PNP
Broj digitalnih izlaza		2
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	3,5
Strujna opteretivost po izlazu	[mA]	100



Pojačivači prekapčanja za senzore Namur

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	5000
Osigurano protiv kratkog spoja		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Zaštita		IP 20
Testovi / odobrenja		
Odobrenje		PTB 02 ATEX 2037; IECEx PTB 06.0038
Oznaka ATEX		II (1) G [Ex ia] IIC
		II (1) D [Ex ia] IIIC
EMC	EN 50081-2	(1993)
	EN 61326-1	(2006)
MTTF	[godina]	394
Mehanički podaci		
Težina	[g]	162
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	LED, Žuto
	Pogon	LED, Zeleno
	Funkcija	LED, Crveno
Opaske		
Opaske	Oprez Upravljački monitor treba postaviti izvan opasnog područja!	
	Slobodne stezaljke ne smiju se koristiti.	
Količina pakiranja		1 kom.




Pojačivači prekapčanja za senzore Namur

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Električni priključak

Utične stezaljke: ...2,5 mm²

Priključak

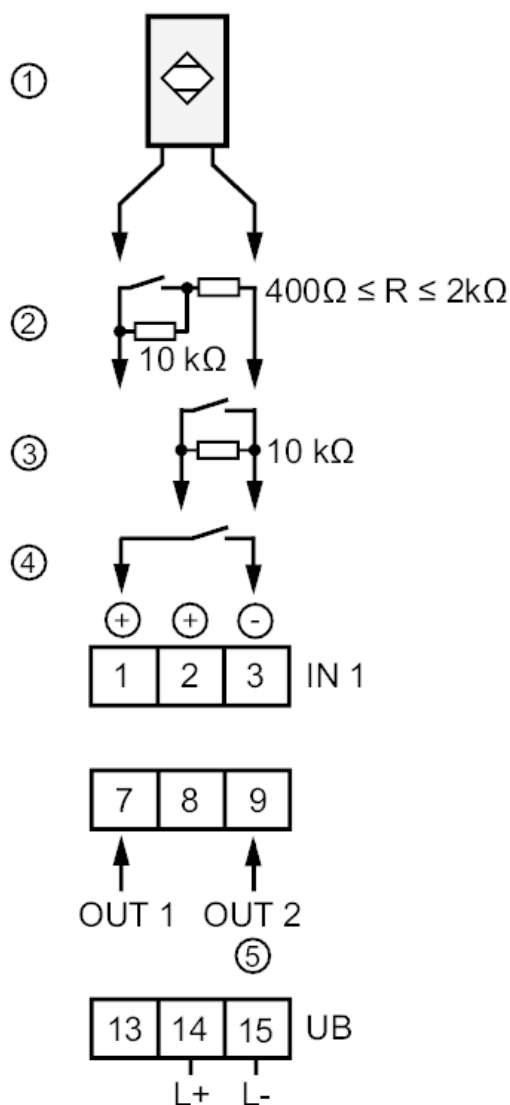

Drugi podaci

Maks. vrijednosti upravljačkog kruga

po pitanju označavanja
zaštite intrinzične
sigurnosti

	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Napon [V]	10,5	10,5	10,5	10,5
Struja [mA]	13	13	13	13
Snaga [mW]	34	34	34	34
Vanjska induktivnost [mH]	200	740	200	740
Vanjski kapacitet [μF]	2,4	16,8	2,4	16,8