




Induktivni sensor

IFA2004-N/10m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Električna izvedba	NAMUR
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	4
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M12 x 1 / L = 30

Električni podaci

Priključak na sklopno pojačalo	da
Pojačivači prekapčanja	spajanje na pojačivače prekapčanja NV0100, NV0200 ili druge odobrene pojačivače prekapčanja s maks. vrijednostima: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Nazivni napon DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napon za napajanje DC [V]	5...25
Potrošnja struje [mA]	< 1; (onemogućeno; provodno: > 2,1)

Izlazi

Električna izvedba	NAMUR
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Maks. otpornost kabela [Ω]	50
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1500

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	4
-------------------------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...70
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

Odobrenje	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Otpornost na udarce/vibraciju	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [godina]	4736

Sigurnosna klasifikacija

Maks. unutarnji kapacitet [nF]	230
Maks. unutarnji induktivitet [μH]	170

NF5016



Induktivni sensor

IFA2004-N/10m

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	M12 x 1 / L = 30
Oznaka navoja	M12 x 1
Materijali	Mjed niklovano; PBT

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Priključak

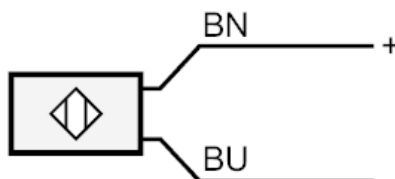

BN = Boje žica :
BU = Smeđe
 Plavo