




Induktiver NAMUR-Sensor

ITA21,5-N

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Električna izvedba	NAMUR
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	1,5
Kućište	Cilindrično
Dimenzije [mm]	Ø 6,5 / L = 30

Električni podaci

Priključak na sklopno pojačalo	da
Pojačivači prekapčanja	spajanje na pojačivače prekapčanja NV0100, NV0200 ili druge odobrene pojačivače prekapčanja s maks. vrijednostima: $U = 16 \text{ V} / I = 50 \text{ mA} / P = 180 \text{ mW (T5)} / P = 123 \text{ mW (T6)}$
Nazivni napon DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napon za napajanje DC [V]	5...25
Potrošnja struje [mA]	< 1; (onemogućeno; provodno: > 2,1)

Izlazi

Električna izvedba	NAMUR
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Maks. otpornost kabela [Ω]	50
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1000

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	1,5
-------------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	0...60
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

Odobrenje	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Otpornost na udarce/vibraciju	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Sigurnosna klasifikacija

Maks. unutarnji kapacitet [nF]	80
Maks. unutarnji induktivitet [μH]	110

Mehanički podaci

Kućište	Cilindrično
Način ugradnje	izravno ugradivo

NT5010



Induktiver NAMUR-Sensor

ITA21,5-N

Dimenzije	[mm]	Ø 6,5 / L = 30
Materijali	Mjed niklovano; PBT	


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Priključak

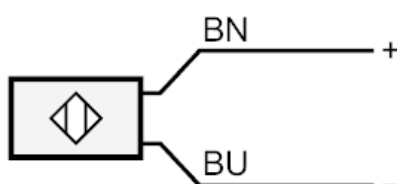

BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
	Plavo