


O2M211



Analogna kamera za pokretne strojeve

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

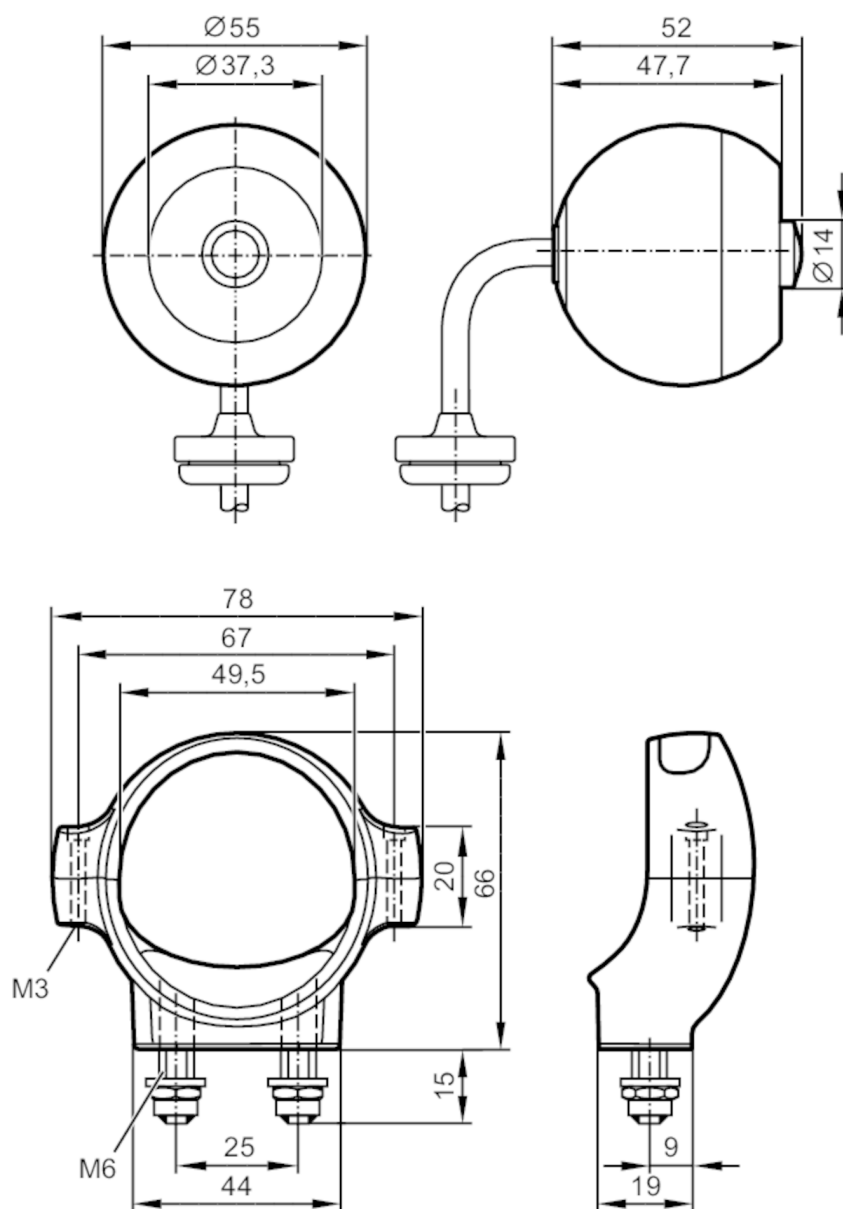

Značajke proizvoda

Rezolucija slike	[px]	640 x 480
Kut otvaranja	[°]	170 x 117

Primjena

Posebno svojstvo	Zaštitni kabel
Primjena	Integrirana funkcija zrcaljenja

Električni podaci

Radni napon	[V]	12...32 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 280; (uz grijanje leće)
Zaštita od prenapona		da
Senzor slike		senzor slike u boji 1/4" 4:3 VGA CMOS
Najviša uklopna struja	[mA]	1000



Analogna kamera za pokretne strojeve

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

Trajanje vršne struja za uključivanje	[ms]	2
---------------------------------------	------	---

Izlazi

Video izlaz	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
-------------	--

Domet nadzora

Veličina vidnog polja	[mm]	Radni razmak [m]	polje pregleda [m]		
		1	22,86 x 3,26		
		2	45,72 x 6,53		
		3	68,58 x 9,79		
		4	91,44 x 13,05		
		5	114,30 x 16,32		
Rezolucija slike	[px]	640 x 480			
Kut otvaranja	[°]	170 x 117			
Osjetljivost na svjetlo	[LUX]	< 0,05			
Dinamički raspon	[dB]	> 80			

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...100
Zaštita		IP 67; IP 69K

Testovi / odobrenja

EMC	DIN EN 61000-6-4	Industrijske sredine
	DIN EN 61000-6-2	Industrijske sredine
	UN-ECE R10	
Otpornost na udarce		50 g
Otpornost na vibracije	Raspon frekvencije 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms
	PSD (g²/Hz)	0,04...0,1
Test sa slanim raspršivačem	IEC 60068-5-52	

Mehanički podaci

Težina	[g]	301,7
Dimenzije	[mm]	Ø 55 / L = 52
Materijali		kućište: PC/ABS; prednje leće: poliamid armirano stakleno vlakno

Dodatna oprema

Isporučka obuhvata	Montažni set:, E2M210
	Vijci: 2 x M6 x 20
	podložnici
	Matice: 2 x M6, samozaporno
	protuklizni jastučić

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------



Analogná kamera za pokretne strojeve

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

Električni priključak

Kabel: 0,5 m, zaštićen; zaslon spojen

Poveznik: 1 x M16; kodiranje: A; Zaštićeni spojni kabel: true



1	jezgra koaksijalnog kabla video signal
2	koaksijalni ekran video GND
3	U+
4	0 V