




Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OFE-FNKG/US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OF5022

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

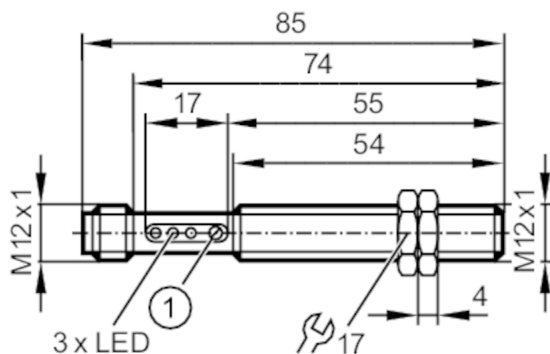

1 Potenciometar

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Tip navoja

Primjena

Posebno svojstvo	Izlaz provjere funkcije
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 30
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi

Električna izvedba		NPN
Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Izlaz provjere funkcije		da
Maks. naponski pad izlaza provjere funkcije	[V]	3,5
Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije	[mA]	10
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	320
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla


OFE-FNKG/US-100

Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik		prijamnik
Doseg [m]		< 4
Prilagodljivo područje		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]		-25...60
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Težina [g]		0,046
Kućište		Tip navoja
Dimenzije [mm]		M12 x 1 / L = 74
Oznaka navoja		M12 x 1
Materijali		kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom
Optički materijal		PMMA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2 izvijač
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		
		

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OFE-FNKG/US-100

Priključak

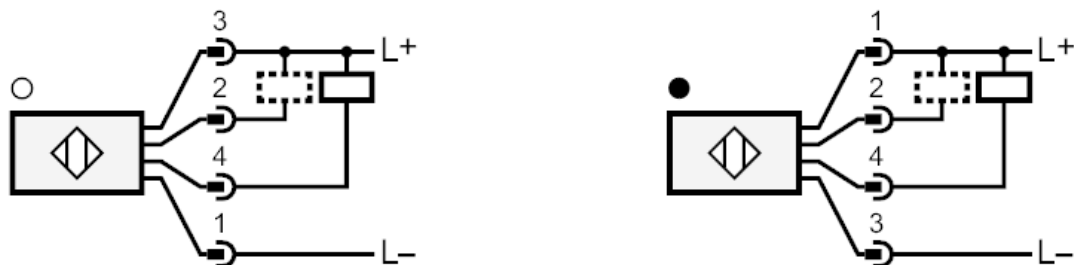

2 Izlaz provjere funkcije

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

