


Retroreflektivni senzor

OIR-FBOW/LS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

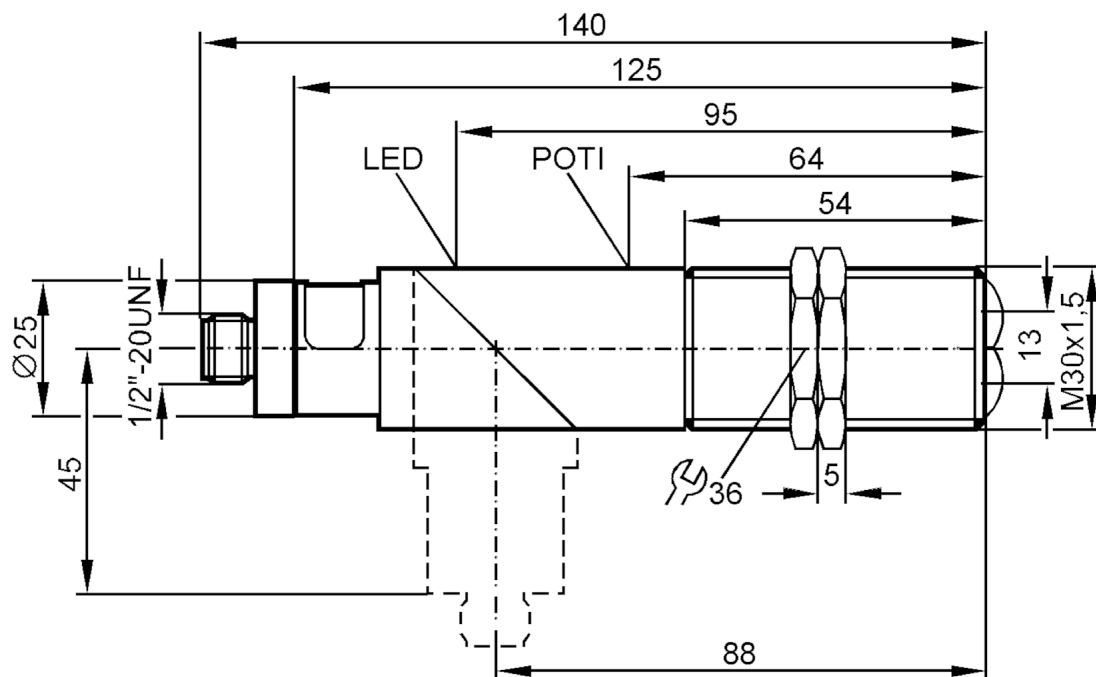

Značajke proizvoda

Kućište

Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije

Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Frekvencija AC

[Hz]

47...63

Radni napon

[V]

20...250 AC

Izlazi

Izlazna funkcija

osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)

Maks. naponski pad izlaza
prekapčanja AC

[V]

4

Maks. struja propuštanja

[mA]

12

Trajna snaga struje izlaza
prekapčanja AC

[mA]

300

Kratkoročna snaga struje
izlaza prekapčanja

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Frekvencija prekapčanja AC

[Hz]

15

Zaštita od kratkog spoja

ne

Zaštita od preopterećenja

ne

Domet nadzora

Doseg

[m]

< 4; (Retroreflektor Ø 80 E20005)

Prilagodljivo područje

da

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...60



Retroreflektivni senzor

OIR-FBOW/LS

Zaštita	IP 65
---------	-------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Težina	[g]	145,149
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M30 x 1,5
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materijali		PPO izmijenjeno
Optički materijal		PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema


Isporka obuhvata	zaporne matice: 2
	izvijač

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C



Priključak

