




Retroreflektivni senzor

OJP-FPKG/SO/AS

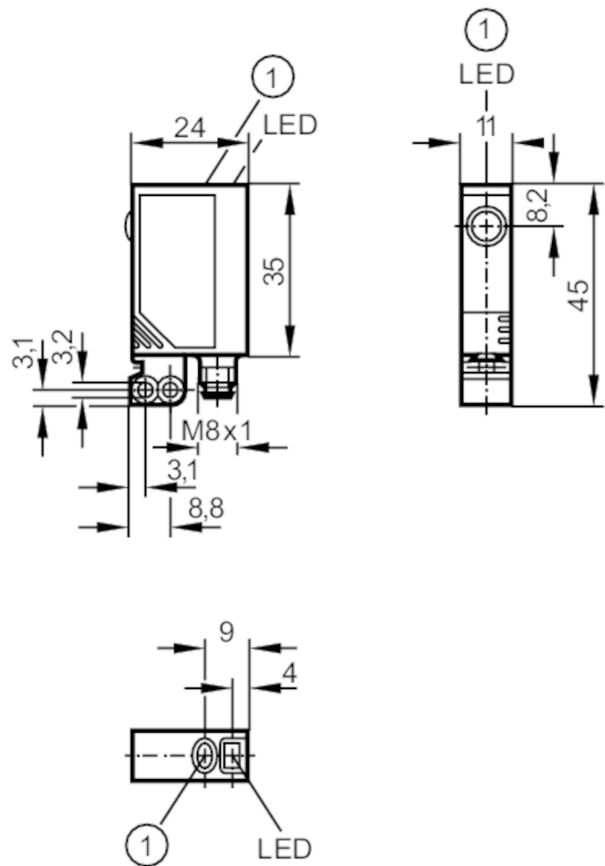

1 taster



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		crvena lampica
Kućište		Kvadratno
Primjena		
Posebno svojstvo		filtrar za polarizaciju
Načelo funkcije		Retroreflektivni senzor
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 22
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)



Retroreflektivni senzor

OJP-FPKG/SO/AS

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	2000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Doseg na retroreflektor	[m]	0...2; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje		da
Maks. promjer osvijetljenog mjest	[mm]	64
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju
Dostupan filter polarizacije		da

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[godina]	854

Mehanički podaci

Težina	[g]	27,3
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	35 x 11 x 24
Materijali		kućište: ABS; instalacija: Tlačno lijevani cink; prozor LED: SEPS; taster: SEPS
Optički materijal		Staklo
Poravnanje optike		bočna optika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Elektronska brava		da

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Osnovno pričvršćivanje:	1, E20964
	Vijci:	2 x M3 x 16
	opružni podlošnici:	2
	Matice:	2

Opaske

Opaske		Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja		1 kom.

Retroreflektivni senzor


OJP-FPKG/SO/AS

Električni priključak

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak

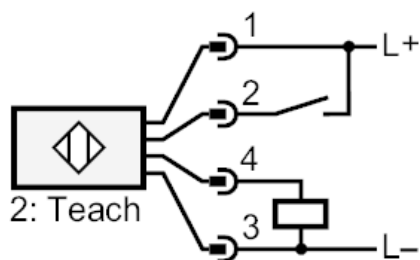

2

Teach



Retroreflektivni senzor

OJP-FPKG/SO/AS

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

