




Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom

PI-025-REA01-MFRKG/US/ IP

Alternativni artikli: PI1803

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

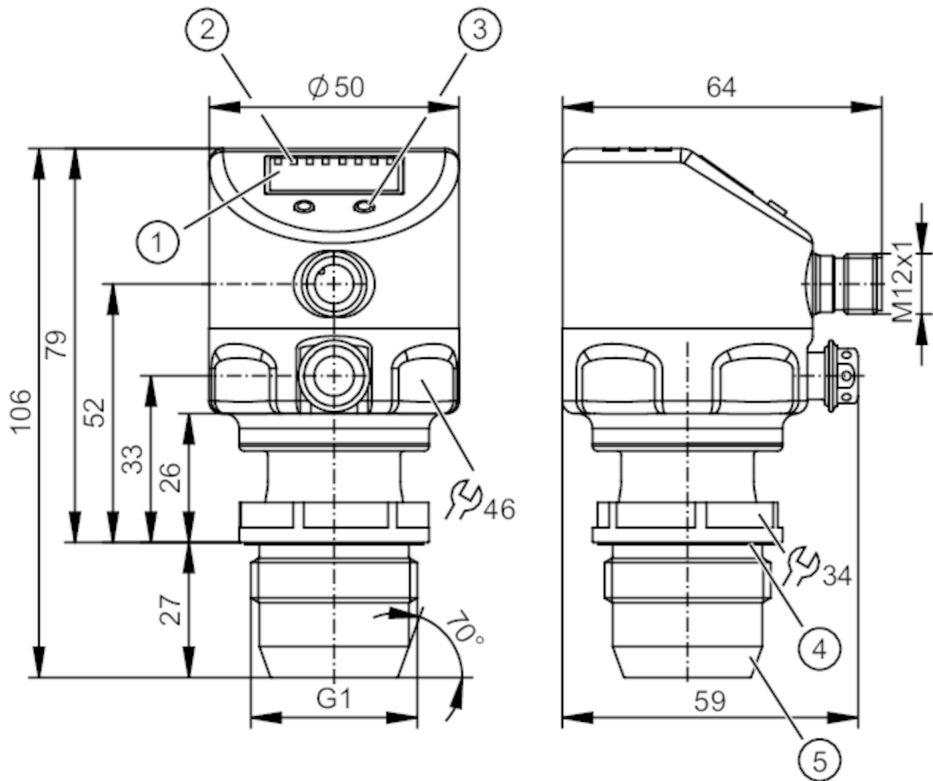

- 1 alfanumerički prikaz 4-znamenkasti
 - 2 Status LED-a
 - 3 Tipka za programiranje
 - 4 narez s brtvenim prstenom
 - 5 kontura brtvljenja vanjski navoj G1
- Pažnja: Jedinica se može postaviti samo na procesni spoj stošca za brtvljenje G1.
Stožac za brtvljenje G1A jedinice prikladan je samo za adaptere s metalnim krajnjim zapornikom.



Značajke proizvoda			
Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1		
Mjerno područje	-1...25 bar	-14,4...362,7 psi	-0,1...2,5 MPa
Procesni priključak	spoj navojem G 1 vanjski navoj stožac za brtvljenje Pažnja: Jedinica se može postaviti samo na procesni spoj stošca za brtvljenje G1.; Stožac za brtvljenje G1A jedinice prikladan je samo za adaptere s metalnim krajnjim zapornikom.		
Primjena			
Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti		
Primjena	izravno ugradivo za industriju hrane i pića		
Mediji	Viskozni mediji i tekućine koje sadrže čvrste tvari; tekući i plinoviti mediji		
Srednja temperatura	-25...125; (145 max. 1h)		
Min. tlak pucanja	350 bar	5075 psi	35 MPa
Snaga tlaka	100 bar	1450 psi	10 MPa
Vakuumska otpornost	-1000		
Vrsta tlaka	relativni tlak; vakuum		



Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

MAWP (za primjene prema CRN-u)	[bar]	60
--------------------------------	-------	----

Električni podaci

Min. izolacijska otpornost	[MΩ]	100; (500 V DC)
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Ugrađena nadzorna jedinica		da

2-žični

Radni napon	[V]	20...32 DC
Potrošnja struje	[mA]	3,6...21
Vrijeme odgode uključanja	[s]	1

3-žični

Radni napon	[V]	18...32 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 45
Vrijeme odgode uključanja	[s]	0,5

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1
---------------------	---

Izlazi

Ukupni broj izlaza	2
Izlazni signal	signal prekapčanja; analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno)
Električna izvedba	PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza	2
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Broj analognih izlaza	1
Analogni strujni izlaz	[mA] 4...20, invertno; (skalabilno)
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

2-žični

Maks. opterećenje	[Ω]	300
-------------------	-----	-----

3-žični

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	125
Maks. opterećenje	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA

Raspon mjera/postavki

Mjerno područje	-1...25 bar	-14,4...362,7 psi	-0,1...2,5 MPa
Zadana točka SP	-0,96...25 bar	-13,8...362,7 psi	-0,096...2,5 MPa
Točka resetiranja rP	-1...24,96 bar	-14,4...362,1 psi	-0,1...2,496 MPa
Analogna startna točka	-1...18,74 bar	-14,4...271,8 psi	-0,1...1,874 MPa
Analogna završna točka	5,24...25 bar	76,2...362,7 psi	0,524...2,5 MPa
U koracima po	0,02 bar	0,3 psi	0,002 MPa



Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

Tvorničke postavke	SP1 = 6,24 bar	rP1 = 5,74 bar
	SP2 = 18,74 bar	rP2 = 18,24 bar
	ASP = 0,00 bar	AEP = 25,00 bar

Točnost / odstupanja

Točnost sklopne točke [% od mernog područja]	$< \pm 0,2$; (Turn down 1:1)
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja]	$< \pm 0,1$; (s promjenama temperature < 10 K; Turn down 1:1)
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja]	$< \pm 0,2$; (Turn down 1:1, linearnost, uklj. histerezu i ponovljivost, podešavanje granične vrijednosti u skladu sa DIN EN IEC 62828-1)
Linearno odstupanje [% od mernog područja]	$< \pm 0,15$; (Turn down 1:1)
Odstupanje histereze [% od mernog područja]	$< \pm 0,15$; (Turn down 1:1)
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja]	$< \pm 0,1$; (Turn down 1:1; po godini)
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K]	$< \pm 0,05$; (0...70 °C)
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K]	$< \pm 0,15$; (0...70 °C)

Vremena reakcije

Vrijednost postupka prigušenja dAP [s]	0...30
Prigušenje za analogni izlaz dAA [s]	0,01...99,99

2-žični

Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms]	45
---	----

3-žični

Min. vrijeme odziva izlaza za prekapčanje (dAP) [ms]	3
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms]	7

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.0
Profili	bez profila
Način SIO	da



Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom

PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

Potrebni tip glavnog konektora	A	
Analogna obrada podatke analogno	1	
Binarna obrada podataka	2	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	2,3	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	156

Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-25...80	
Temperatura skladištenja [°C]	-40...100	
Zaštita	IP 67; IP 68; IP 69K	

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračenje	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina]	148,85	

Mehanički podaci		
Težina [g]	378	
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA	
Materijali u kontaktu s medijima	Keramika (99,9 % Al ₂ O ₃); nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); površinske značajke: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Min. tlačni ciklusi	100 milijuna	
Procesni priključak	spoj navojem G 1 vanjski navoj stožac za brtvljenje Pažnja: Jedinica se može postaviti samo na procesni spoj stošca za brtvljenje G1.; Stožac za brtvljenje G1A jedinice prikladan je samo za adaptere s metalnim krajnjim zapornikom.	

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Prikazna jedinica	LED, Zeleno
	Status prekapčanja	LED, Žuto
	Prikaz funkcija	alfanumerički prikaz, 4-znamenasti
	Mjerene vrijednosti	alfanumerički prikaz, 4-znamenasti
Prikazna jedinica	bar; psi; MPa; % raspona	

Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	



Izravno ugradivi senzor tlaka s prikazom




PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

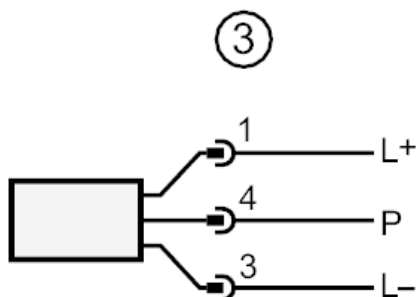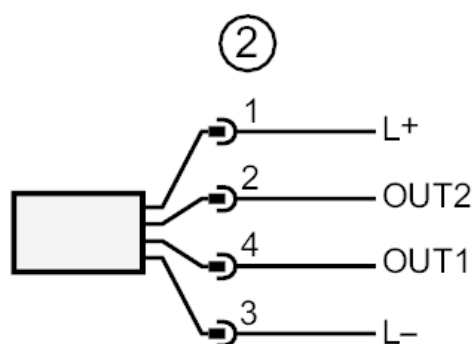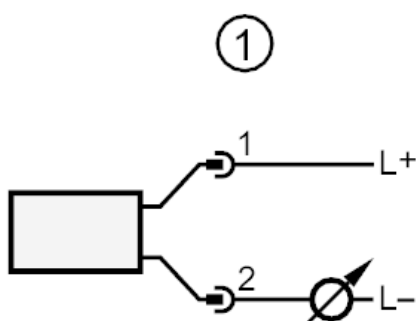

- | | |
|------|---|
| 1 | Priključak za rad sa 2 žice |
| 2 | Priključak za rad sa 3 žice : |
| OUT1 | Sklopni izlaz |
| OUT2 | Sklopni izlaz |
| | analogni izlaz |
| 3 | priključak za postavku parametra IO-Linka (P = komunikacija preko IO-Linka) |