


Prirasni enkoder sa čvrstom osovino

RU-2500-I24/K

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

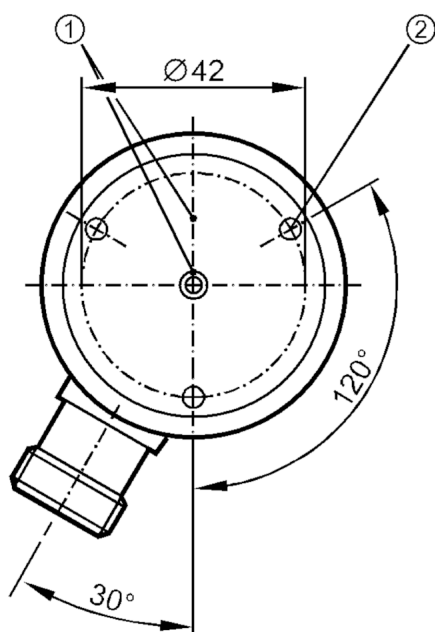

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Položaj referentne oznake |
| 2 | M4 dubina 5 mm |



Značajke proizvoda

Rezolucija	2500 razlučivost
Dizajn osovine	čvrsta osovina
Promjer osovine [mm]	6

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	150

Izlazi

Električna izvedba	HTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	50
Frekvencija prekapčanja [kHz]	160
Vrsta zaštite od kratkog spoja	< 60 s
Fazni pomak A i B [°]	90

Raspon mjera/postavki

Rezolucija	2500 razlučivost
------------	------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...85
Temperatura skladištenja	[°C]	-30...100
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka	[%]	98
Zaštita		IP 64



Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RU-2500-I24/K

Testovi / odobrenja


Otpornost na udarce	100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije	15 g (55...2000 Hz)

Mehanički podaci

Dimenzije [mm]	Ø 58 / L = 62
Materijali	Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min]	12000
Maks. početni zakretni moment [Nm]	1
Zakretni moment referentne temperature [°C]	20
Dizajn osovine	čvrsta osovina
Promjer osovine [mm]	6
Materijal osovine	čelik (1,4104)
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N]	10
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N]	20
Pričvrsna prirubnica	Sinkrona prirubnica

Električni priključak

Poveznik: 1 x M23 (ifm 1001.4), radijalno



1	B invertno
2	L+ senzor
3	indeks 0
4	indeks 0 invertno
5	A
6	A invertno
zaslon	kućište
7	greška invertno
8	B
9	n.c.
10	0V (Un)
11	0V senzor
12	L+




Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RU-2500-I24/K

dijagrami i grafikoni

Dijagram impulsa



Izlaz A

Izlaz B

indeks 0