


Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0100/110VAC/EX

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

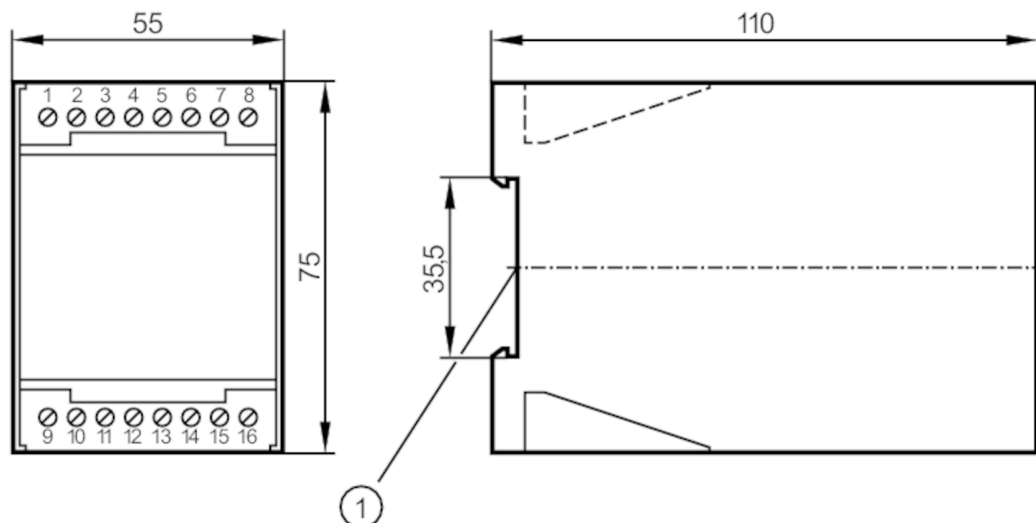

1 pričvršćivanje na vodilicu DIN

Primjena

Primjena

Praćenje protoka

Električni podaci

Tolerancija radnog napona

[%]

-10...10

Radni napon

[V]

< 110 AC

Maks. potrošnja struje

[VA]

2

Vrijeme odgode uključenja

[s]

< 30

Izlazi

Praćenje protoka funkcije
prekapčanja

Releј pod naponom kad ima protoka

Softver / programiranje

Poravnanje točke
prekapčanja

Potencijometar

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

0...60

Zaštita

IP 40

Terminali za stupanj zaštite

IP 20

Testovi / odobrenja

Odobrenje

PTB Ex-93.C.2006

Sigurnosna klasifikacija

Oznaka

po pitanju označavanja zaštite intrinzične sigurnosti

Napon

[V]

12,6

Struja

[mA]

186

Snaga

[mW]

586

Oznaka [Ex ia] IIC

[EEx ib] IIC

Induktivitet [Ex ia] IIC

0,5 mH



Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0100/110VAC/EX

Kapacitet [Ex ia] IIC	1200 nF
-----------------------	---------

Mehanički podaci

Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije [mm]	75 x 55 x 110
Materijali	plastika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Funkcija	LED, Crveno
--------	----------	-------------

Električni priključak

Releј strujnog kruga AC	... 250 AV,...6 A $\cos \varphi > 0,7$
Releј strujnog kruga DC	...60 DC,...0,6 A, $L/R < 200 \text{ ms}$ /...24 DC, ...4 A, $L/R < 200 \text{ ms}$


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm²

Priključak

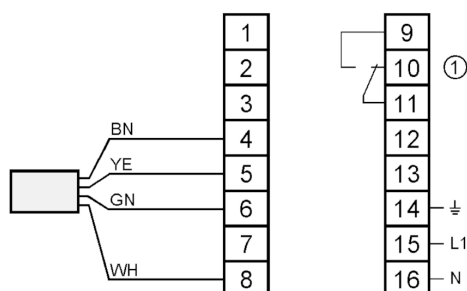

1: Relais Praćenje protoka
Boje žica :
BN = Smeđe
WH = Bijelo
YE = Žuto
GN = Zeleno