




Kontrolna jedinica za senzore protoka

SRM12XXBFPKG/

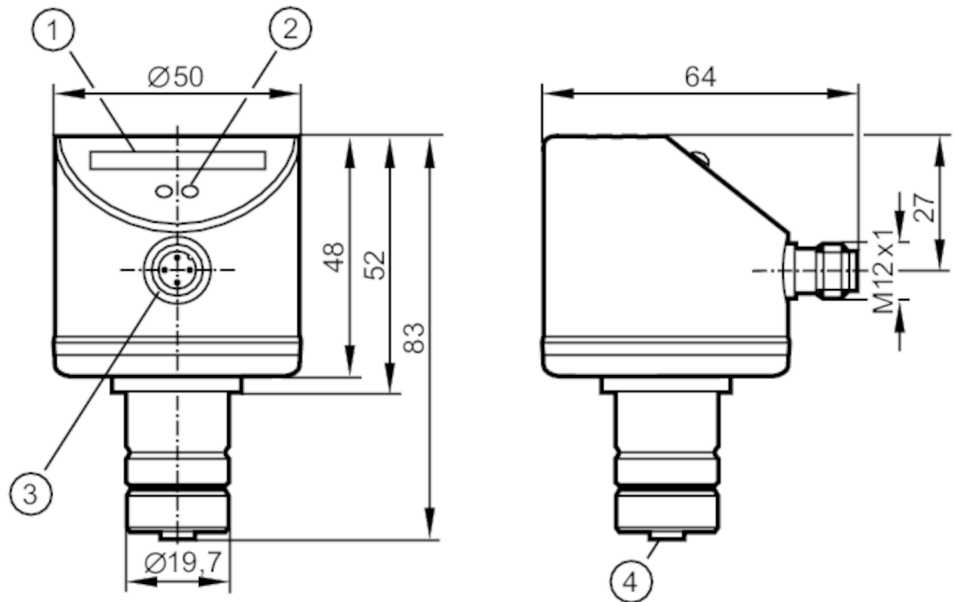

- 1 LED prikaz
- 2 Regulacijska tipka
- 3 priključak za napajanje napona i izlazne signale
- 4 priključak za senzor protoka



Primjena		
Primjena	Praćenje protoka; Nadzor vodova	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	19...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 70
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrijeme odgode uključanja	[s]	10
Broj kanala		1
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250
Praćenje protoka funkcije prekapčanja	izlazne sklopke pri protoku: UKLJUČENO za izlaznu funkciju = normalno otvoreno / ISKLJUČENO za izlaznu funkciju = normalno zatvoreno	
Zaštita od kratkog spoja		da
Zaštita od preopterećenja		da
Softver / programiranje		
Poravnanje točke prekapčanja	Tipke	



Kontrolna jedinica za senzore protoka

SRM12XXBFPKG/

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Zaštita		IP 67; (sa prikačenim senzorom)

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračenje	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
Otpornost na udarce	DIN IEC 68-2-27	30 g (6 ms)
Otpornost na vibracije	DIN IEC 68-2-6	5 g (55...2000 Hz)
MTTF	[godina]	342

Mehanički podaci		
Težina	[g]	225,5
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L); nehrđajući čelik (1,4301/304); Računalo; PBT-GF20; EPDM/X; Mjed

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Funkcija	LED, stupčasti grafikon
	Status prekapćanja	LED, Narančasto bljeskanje u slučaju kvara na žici

Opaske		
Opaske		konekcija za senzor protoka bez zaštite od kratkog spoja/zaštita od inverznog polariteta
		Senzor protoka treba biti izravno spojen na upravljački monitor.
		Spajanje pomoću produžnog kabela nije dozvoljeno.
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

