




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 4DI M12

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC5205

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

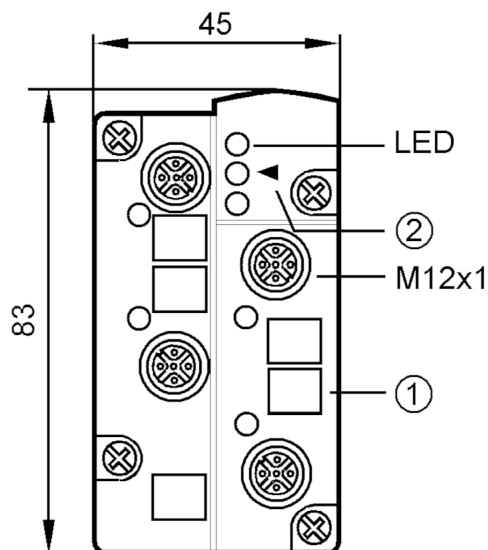

- 1 feliratmező
2 infravörös adapter pozícionáló stift



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	240

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 4
------------------------------	------------------------------

Bemenetek

Digitális bemenetek száma	4
Digitális bemenetek bemeneti áramköre	PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás [V]	18...30; (Laposcábelen keresztül)
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA]	200
Bemeneti áram Magas [mA]	6...10
Bemeneti áram Alacsony [mA]	0...2
Magas kapcsolási szint [V]	> 11



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 4DI M12

Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen				
Kimenetek					
Elektromos kivitel	AS-i				
Környezeti körülmények					
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70			
Védettség	IP 67				
Tesztek / engedélyek					
EMC	EN 50295				
AS-i jellemzők					
AS-i verzió	2.1				
AS-i címzés	IR-címzés lehetséges				
Bővített címző üzemmód	nem				
AS-i profil	S-0.0.E				
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	0			
AS-i ID kód	[hex]	0.E			
AS-i tanúsítvány	39101				
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	Bemenet	1	2	3	4
	aljzat	I-1	I-2	I-3	I-4
	pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mechanikai adatok					
Súly	[g]	118,8			
Szerelés módja	AS-i interfész az FK alsó részekhez				
Anyagok	PBT				
Kijelzők / kezelési egységek					
Kijelző	üzem / működés			LED, zöld	
	hibák			LED, piros	
	működés			LED, sárga	
Tartozékok					
Tartozékok (választható)	Modulalsórész				
Megjegyzések					
Megjegyzések	Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre.				
Csomagolási egység	1 db				



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 4DI M12

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:

Csatlakozó: M12; kódolás: A



	Bemenetek
1	érzékelő tápellátás L+
2+4	adatbemenet belső átkötés
3	érzékelő tápellátás L-
5	nem használt