




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: AC5214

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

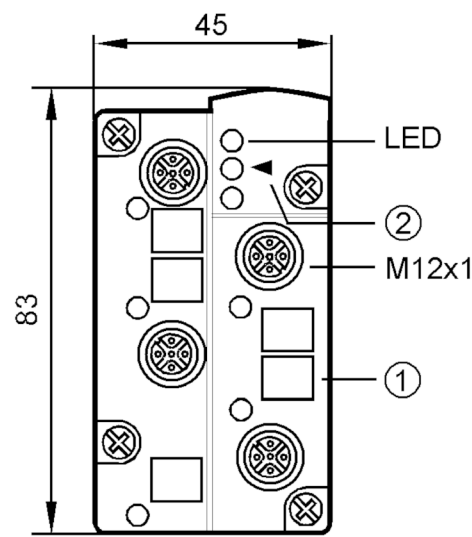

- 1 feliratmező
- 2 infravörös adapter pozícionáló stift



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	150
Max. összes áramterhelés	[A]	2
Integrált Watchdog		igen
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma		Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2
Bemenetek		
Digitális bemenetek száma		2
Digitális bemenetek bemeneti áramköre		PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél		AS-i
Tápellátás	[V]	18...30; (Laposkábelben keresztül)
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	100
Bemeneti áram Magas	[mA]	6...10
Bemeneti áram Alacsony	[mA]	0...2
Magas kapcsolási szint	[V]	> 11



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen				
Kimenetek					
Elektromos kivitel	AS-i				
Digitális kimenetek száma	2				
Áramkör	PNP				
Feszültségtartomány DC [V]	15...30; (PELV szerint; Laposkábelen keresztül)				
Maximális áramerhelhetőség [mA] kimenetenként	1000; (alkalmazási kategória DC-13 (elektromágnesek vezérlése): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Rövidzárlat-biztos	igen				
Galvanikusan leválasztott	igen				
Környezeti körülmények					
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70				
Védettség	IP 67				
Tesztek / engedélyek					
EMC	EN 50295				
AS-i jellemzők					
AS-i verzió	2.1				
AS-i címezés	IR-címezés lehetséges				
Bővített címző üzemmód	igen				
AS-i profil	S-B.A.E				
AS-i I/O konfiguráció [hex]	B				
AS-i ID kód [hex]	A.E				
Adatbit kiosztása	adat bit	D0	D1	D2	D3
	Bemenet	-	-	3	4
	aljzat	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	pin	-	-	4	2 4
	Kimenet	1	2	-	-
	aljzat	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	pin	4	2 4	-	-
Mechanikai adatok					
Súly [g]	114,4				
Szerelés módja	AS-i interfész az FK-E alsó részekhez				
Anyagok	PBT				
Kijelzők / kezelési egységek					
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld			
	hibák	LED, piros			
	működés	LED, sárga			
Tartozékok					
Tartozékok (választható)	Modulalsórész				
Megjegyzések					
Megjegyzések	Be- és kimeneteket nem szabad galvanikusan összekötni.				
	Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra:				
	I-, I+, I-3/4, I-4				
	A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre.				

AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12


Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK-E:

Csatlakozás

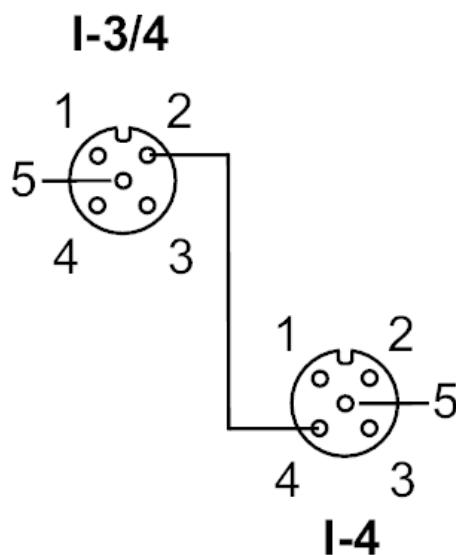

Csatlakozó: M12

	Bemenetek
	aljzat I-3/4
1	tápellátás L+
2	adatbemenet 4
3	érzékelő tápellátás L-
4	adatbemenet 3
5	nem használt
	aljzat I-4
1	érzékelő tápellátás L+
2	nem használt
3	érzékelő tápellátás L-
4	adatbemenet 4
5	nem használt
	Kimenetek
	aljzat O-1/2
1	nem használt
2	kapcsoló kimenet 2
3	külső feszültség AUX -
4	kapcsoló kimenet 1
5	nem használt
	aljzat O-2
1	nem használt
2	nem használt
3	külső feszültség AUX -
4	kapcsoló kimenet 2
5	nem használt