




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67

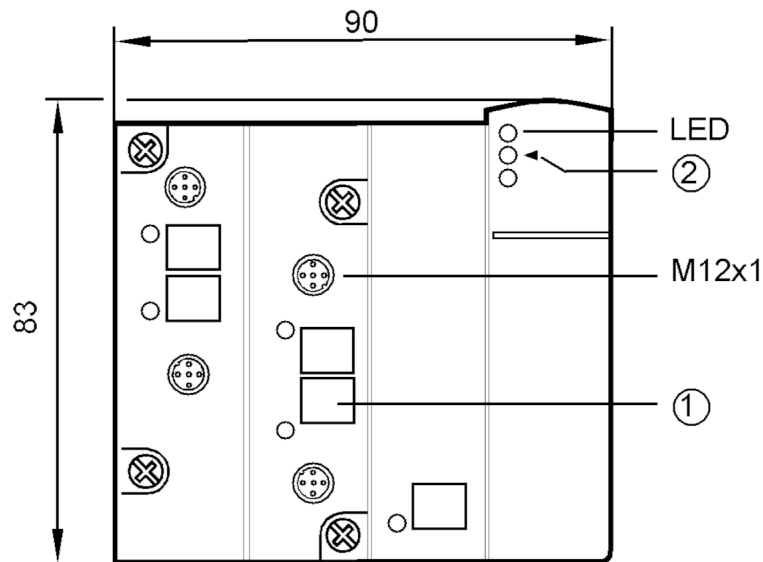

- 1 feliratmező
2 infravörös adapter pozícionáló stift



Felhasználási terület		
Alkalmazás	telepítés terepre	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről	[mA]	157
Polaritáscsere védelem		igen
További feszültség ellátás	[V]	24...30 DC; (AUX)
További feszültség ellátás		választható
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről	[mA]	550; (AUX)
Bemenetek / kimenetek		
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg bemenetek száma: 4	
Bemenetek		
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége	[mA]	100
Analóg bemenetek száma	4; (2-vezetékes, 3-vezetékes és 4-vezetékes érzékelők csatlakoztatása)	
Analóg bemenet (áram)	[mA]	4...20
Rövidzárlat védett analóg bemenetek		nem
Analóg bemenet felbontása		16 (1 bit = 1 μA)
Pontosság analóg bemenet	[%]	0,5



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...85
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[év]	115
AS-i jellemzők		
AS-i címzés		címzőhüvely; IR-címzés lehetséges
AS-i master profil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.E
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
AS-i ID kód	[hex]	3.E
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	222
Szerelés módja		AS-i interfész az FK vagy FK-E alsó részekhez
Anyagok		PBT
Meghúzási nyomaték	[Nm]	0,6...0,8
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	analóg jel	LED, sárga Csatornák AI1...AI4
	diagnosztika	LED, sárga
	üzem / működés	LED, zöld AS-i, AUX
	hibák	LED, piros
Elektromos csatlakozás		
Modulcsatlakozás		Laposcábelek
Tartozékok		
Tartozékok (választható)		Modulalsórész
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	érzékelő tápellátás +24V
2	AI + analóg bemenet
3	érzékelő tápellátás 0V
4	AI - analóg bemenet 0V
5	funkcionális föld