




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

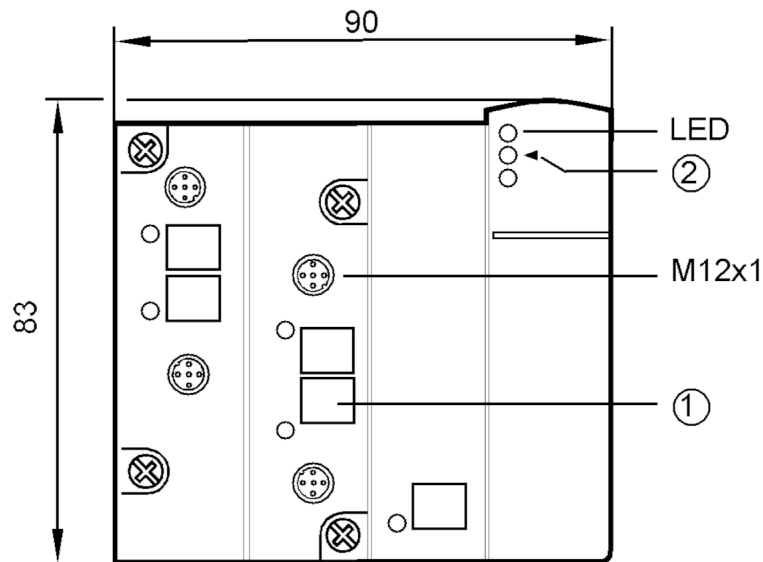

- 1 feliratmező
2 infravörös adapter pozícionáló stift



Felhasználási terület	
Alkalmazás	telepítés terepre
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ről [mA]	157
Polaritáscsere védelem	igen
További feszültség ellátás [V]	24...30 DC; (AUX)
További feszültség ellátás	választható
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről [mA]	550; (AUX)
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Analóg kimenetek száma: 4
Bemenetek	
Pontosság analóg bemenet [%]	0,5
Kimenetek	
Analóg kimenetek száma	4; (2-vezetékes működtető csatlakoztatása)
Analóg feszültség kimenet [V]	0...10
Min. terhelési ellenállás [Ω]	1200
Analóg kimenet felbontása	16 (1 bit = 1 mV)
Működtető tápkimenetek	AS-i / AUX



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...85
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	90; (nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság	[m]	2000
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[év]	145
AS-i jellemzők		
AS-i címzés		címzőhüvely; IR-címzés lehetséges
AS-i master profil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.6
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	7
AS-i ID kód	[hex]	3.6
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	219,3
Szerelés módja		AS-i interfész az FK vagy FK-E alsó részekhez
Anyagok		PBT
Meghúzási nyomaték	[Nm]	0,6...0,8
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	analóg jel	LED, sárga Csatornák AO1...AO4
	üzem / működés	LED, zöld AS-i, AUX
	hibák	LED, piros
Elektromos csatlakozás		
Modulcsatlakozás		Laposkábelek
Tartozékok		
Tartozékok (választható)		Modulalsórész
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1	AO+ analóg kimenet
2	n.c.
3	AO- analóg kimenet 0V
4	n.c.
5	funkcionális föld